


NORLYS ASKER 1513


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.fr

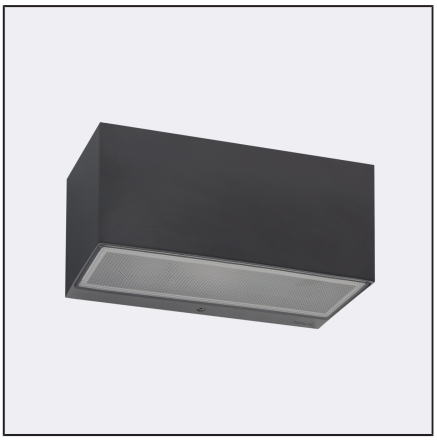

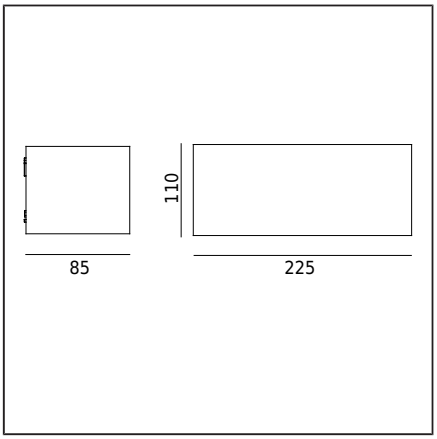

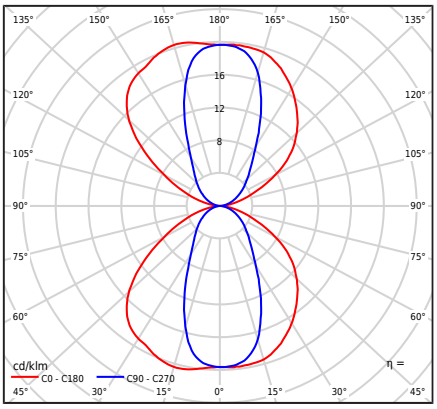

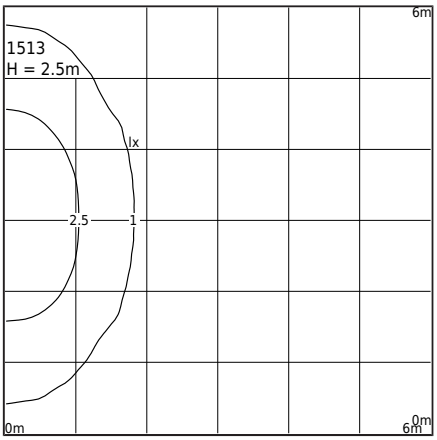

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 2 trous ø5mm, espacement 180x60mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,16kg / 1,3kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	50%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec une lampe LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable) E27.

Évaluation BUG	B0-U0-G0

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1513CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1513AL	ALUMINIUM	9006
1513VI	BLANC	9003
1513GR	GRAPHITE	7016
1513GB	GRIS BEIGE	7006
1513SV	NOIR	9005
1513CB	TERRACOTTA	8004
1513CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Les informations sur les sources de lumière recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne prenons pas la responsabilité de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, nous renvoyons donc aux informations techniques actuelles des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.