


# NORLYS ASKER 1513


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.it

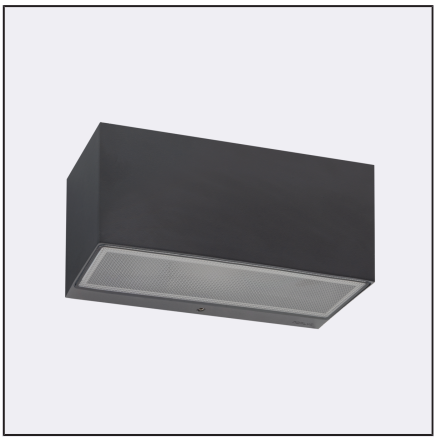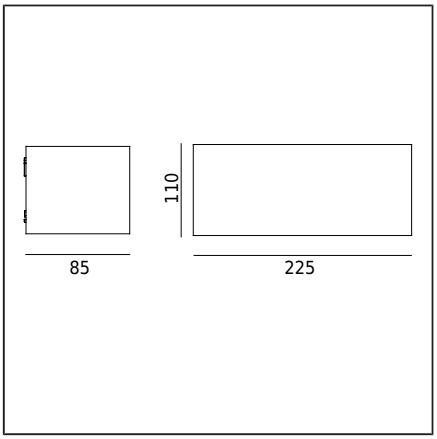

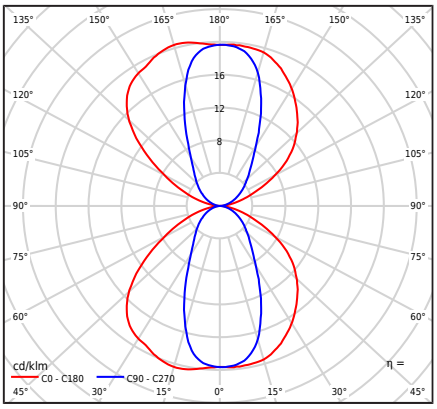


## Tipo di apparecchio di illuminazione
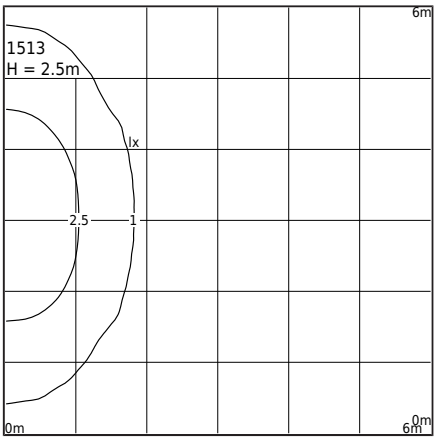
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con un ampio campo di applicazione, inclusa l'illuminazione di superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm, interasse 180x60mm. |
| Terminale | Terminali di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada E27 A55...A60<br>Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 1,16kg / 1,3kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Lampada E27 | LED A55..60 |
| Potenza della sorgente luminosa | LED max 9W |
| Potenza del lume. | LED max 9W |
| ULOR | 50% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Possibilità di ordinare un apparecchio con una lampada Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile) E27 LED.

| | |
|---|---|
| Valutazione BUG | B0-U0-G0 |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 1513CS | ACCIAIO CORTEN | c. 8011 |
| 1513AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 1513WH | BIANCO | 9003 |
| 1513GR | GRAFITE | 7016 |
| 1513GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 1513CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 1513CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 1513BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Le informazioni sulle fonti di luce consigliate si basano sui dati dei produttori. Non ci assumiamo la responsabilità per la completezza e la validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche attuali dei produttori di fonti di luce. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.