


NORLYS ASKER 1513


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

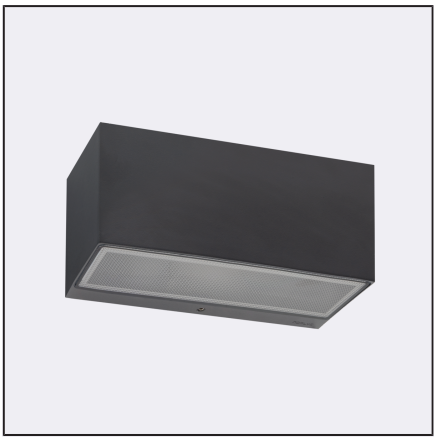

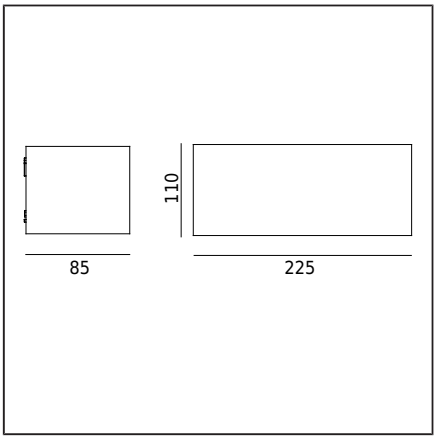

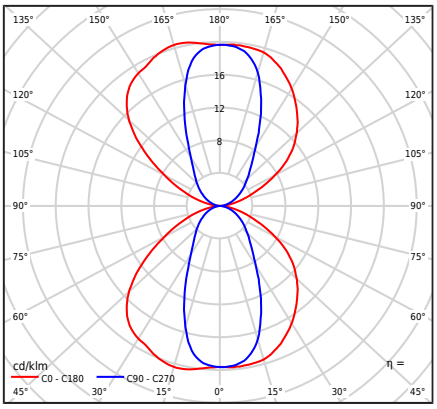

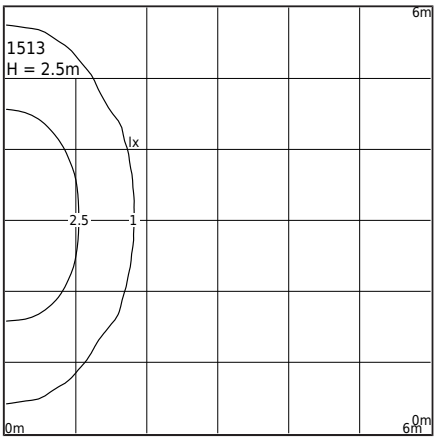

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do acessório: 2 furos ø5mm, espaçamento 180x60mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar o luminária em um loop máx 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,16kg / 1,3kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar uma luminária com lâmpada LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulável) E27.	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1513CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
1513AL	ALUMÍNIO	9006
1513WH	BRANCO	9003
1513GB	CINZA BEGE	7006
1513CG	CINZA CIMENTO	7033
1513CB	COPPER BROWN	8004
1513GR	GRAFITE	7016
1513BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções incluídas no dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. As informações sobre as fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes das fontes luminosas. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.