


NORLYS ASKER 1513


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

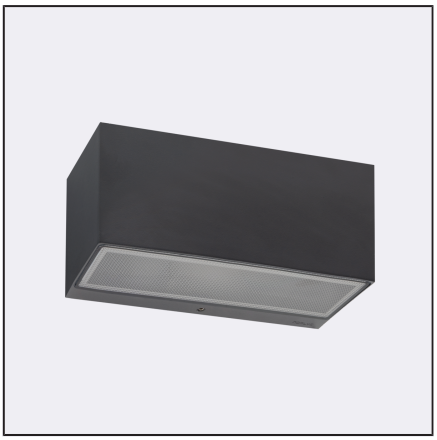

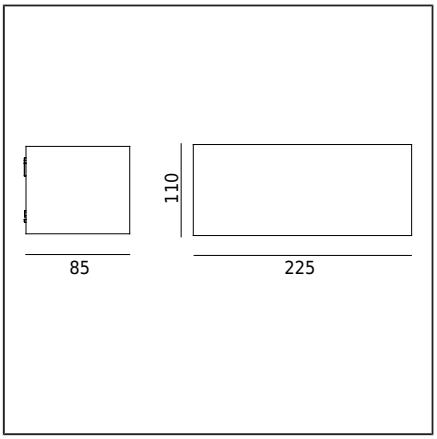

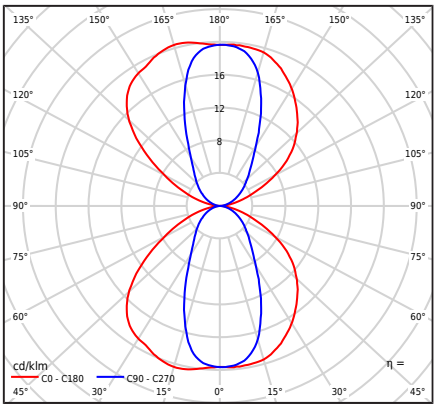

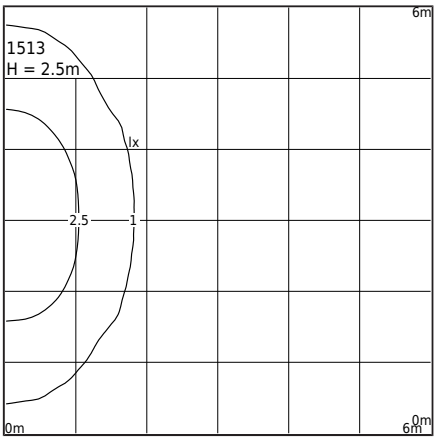

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a ďalších architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 180x60mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,16kg / 1,3kg
Rozmery krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla spolu s LED žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná) E27.

Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1513WH	BIELA	9003
1513CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1513BL	ČIERNA	9005
1513CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1513GR	GRAFIT	7016
1513AL	HLINÍK	9006
1513CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1513GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Informácie o odporúčaných zdrojoch svetla sú založené na údajoch od výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na aktuálne technické informácie od výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.