


NORLYS ASKER 1513


IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

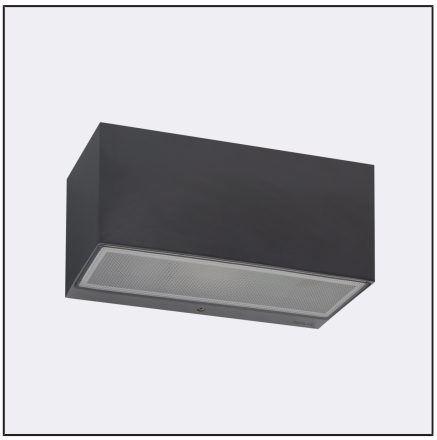

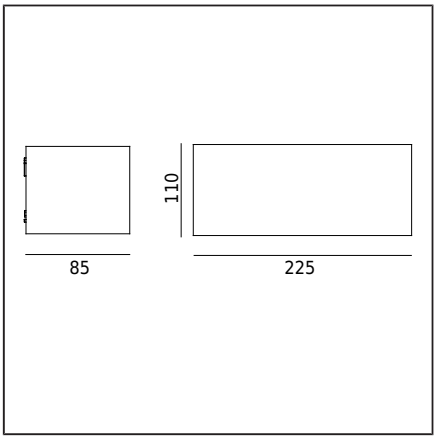

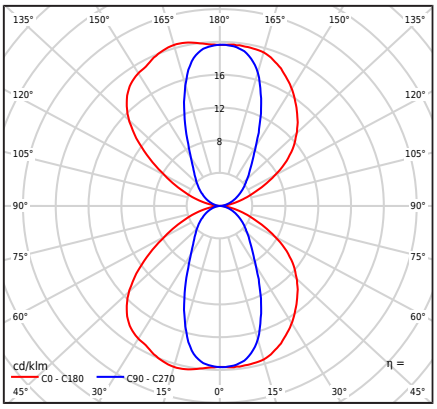

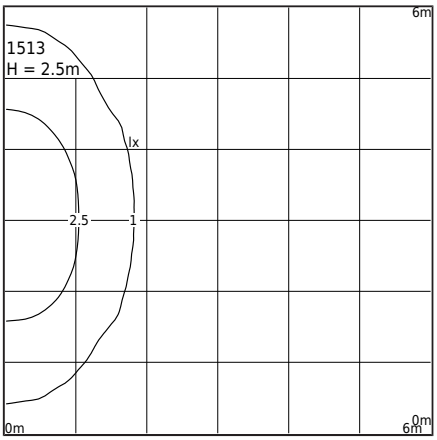

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5mm, відстань 180x60mm.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,16kg / 1,3kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	50%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника разом із лампою Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з можливістю затемнення) E27 LED.

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1513AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1513WH	БІЛИЙ	9003
1513GR	ГРАФІТ	7016
1513CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
1513CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1513GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1513CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
1513BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому відсилаємо до актуальної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.