


NORLYS ASKER 1514


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1514XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

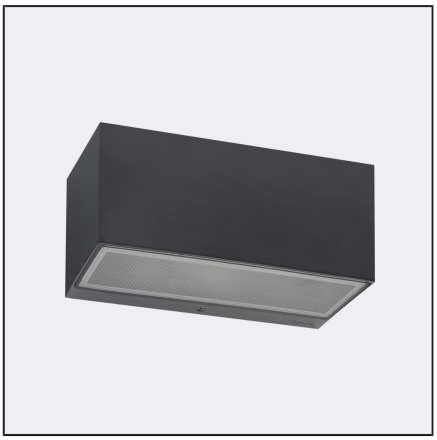

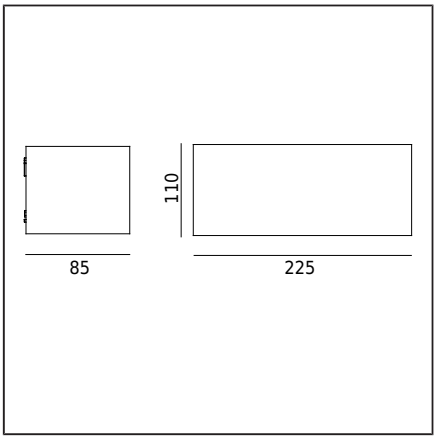

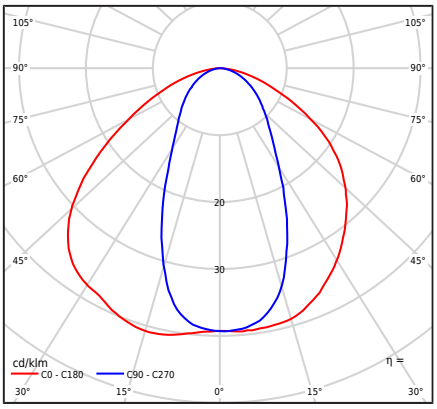

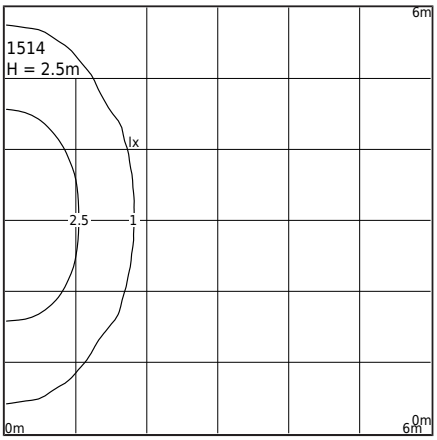

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm rozestup 180x60mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kulatý kabel v pneumatice o průměru ø6...10mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,3kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo spolu s LED žárovkou Philips Master LEDbulb typu E27 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1514WH	BÍLÁ	9003
1514BL	ČERNÁ	9005
1514GR	GRAFIT	7016
1514AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců. Nejsme odpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může nastat v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.