


NORLYS ASKER 1514


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1514XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.fr

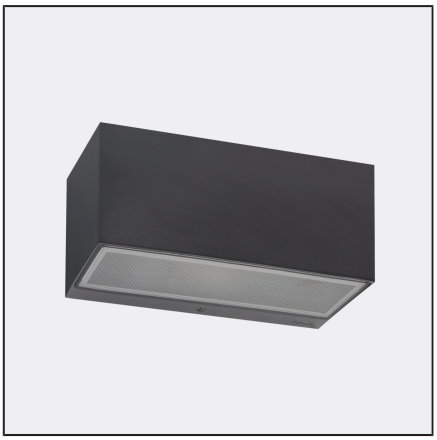

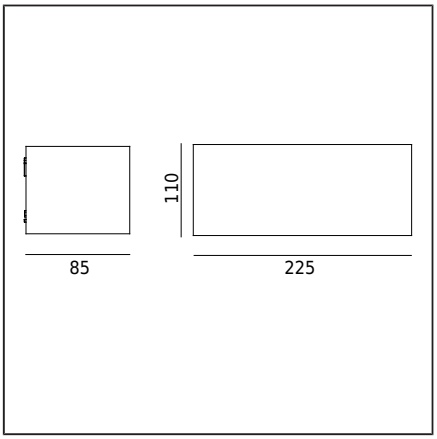

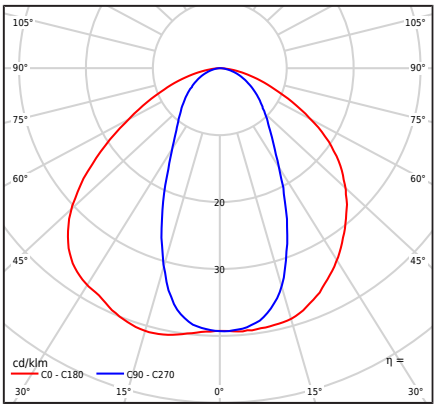

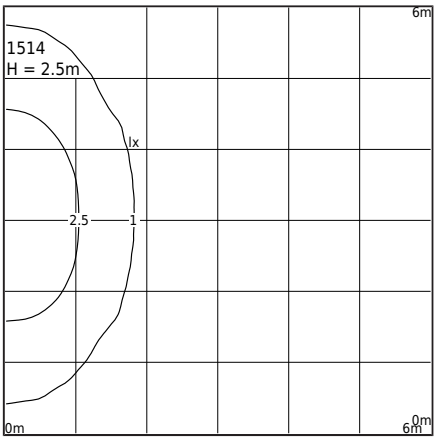

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage de la fixation : 2 trous ø5mm écartement 180x60mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connexion en boucle du luminaire max 3x1,5mm². Câble rond en gaine de diamètre ø6...10mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,3kg / 1,6kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec une lampe LED Philips Master LEDbulb type E27 806lm/8,5W/2700K (dimable).

Évaluation BUG	B0-U0-G0

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1514AL	ALUMINIUM	9006
1514VI	BLANC	9003
1514GR	GRAPHITE	7016
1514SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Les informations sur les sources de lumière recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, par conséquent, nous nous référons aux informations techniques applicables des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'a pas d'impact sur la détérioration de la qualité du luminaire.