


NORLYS ASKER 1514


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1514XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

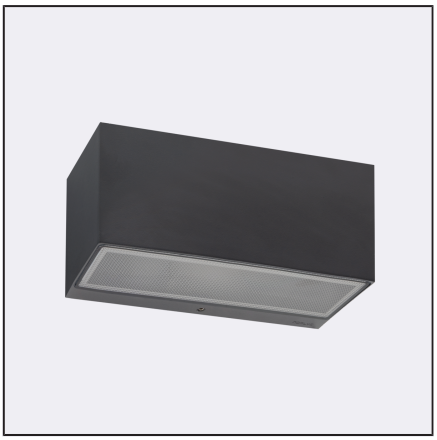

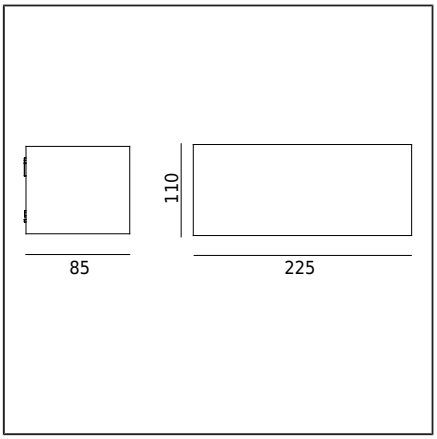

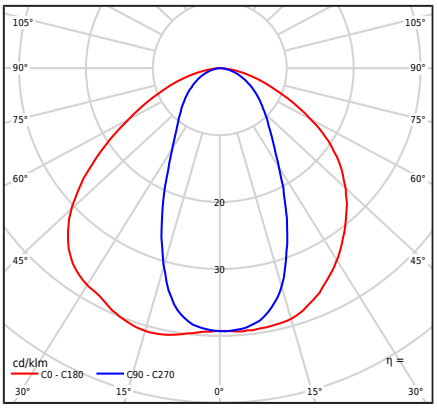

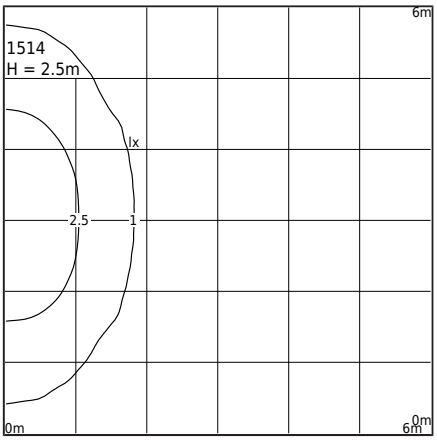

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосувань, включаючи освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5мм з інтервалом 180x60мм.
Термінал	Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглий кабель у шині діаметром ø6...10мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,3kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	0%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник разом із лампою Philips Master LEDbulb E27 типу LED 806lm/8,5W/2700K (з регульованою яскравістю).

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1514AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1514WH	БІЛИЙ	9003
1514GR	ГРАФІТ	7016
1514BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла надана на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому звертаємо увагу на діючі технічні дані виробників джерел світла. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.