

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



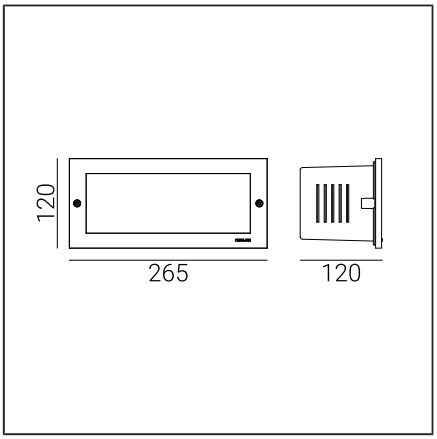

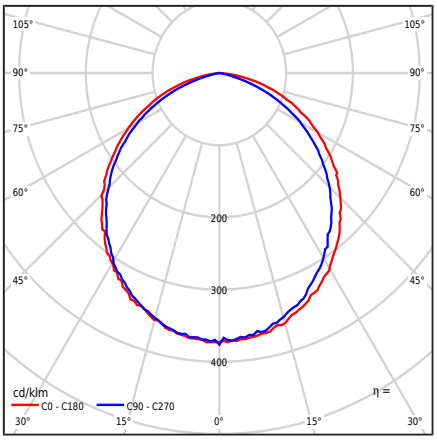

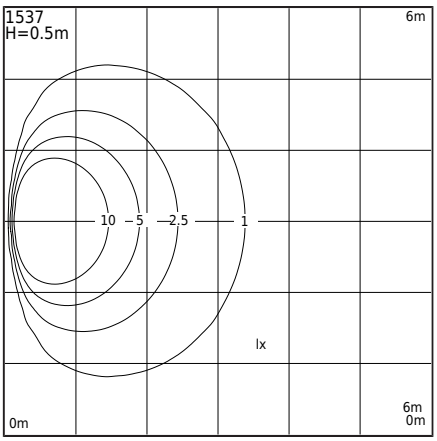

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je navrženo pro osvětlení schodů, stupňů, schodišť, průchodů a dalších aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: vestavné do stěny - velikost otvoru 258x112x115, montáž do vrstvené stěny - velikost otvoru 235x96x82
Terminál	Konektorové svorky: max 3x2.5mm² Možnost připojení svítidel ve smyčce max 3x1.5mm Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10.5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,41kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Rozměry svítidla [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	4,2W
Příkon svítidla	5,9W
Světelný tok lampy	799lm
Světelný tok svítidla	259lm
Účinnost svítidla	43,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D

Záběhový proud	8A / 10µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradní díly

4699100540	Napájecí zdroj servisní sady
4699101114	Servisní sada LED
ZS1537zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1537GR	GRAFIT	7016
1537AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE