

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



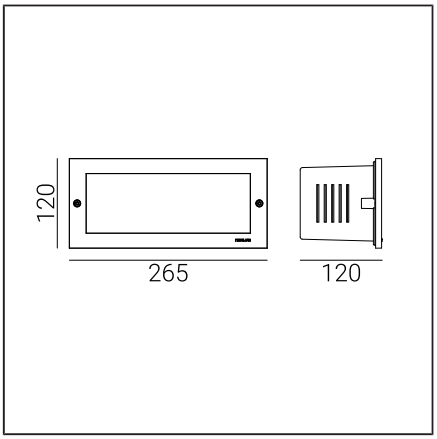

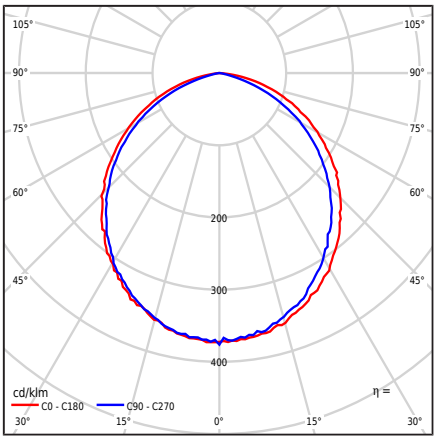

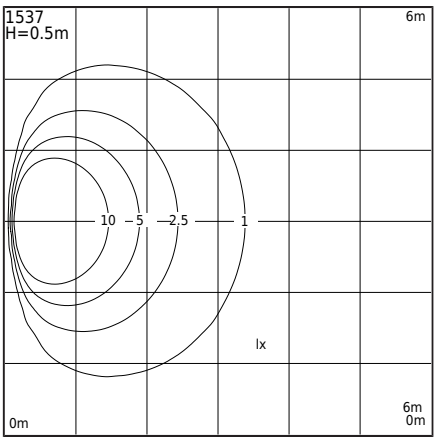

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er designet til belysning af trapper, trin, trapper, passager og andre anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, mælkehvid farve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: indbygget i væggen - åbningsstørrelse 258x112x115, montering i en lagdelt væg - åbningsstørrelse 235x96x82
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Mulighed for at forbinde armaturerne i en løkke max 3x1,5mm Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Luminaiemål [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	4,2W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	799lm
Luminaires lysstrøm	259lm
Effektivitet af armaturet	43,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	D
Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedele

4699100540	Service sæt strømforsyning
4699101114	Service sæt LED
ZS1537zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1537AL	ALUMINIUM	9006
1537GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE