

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



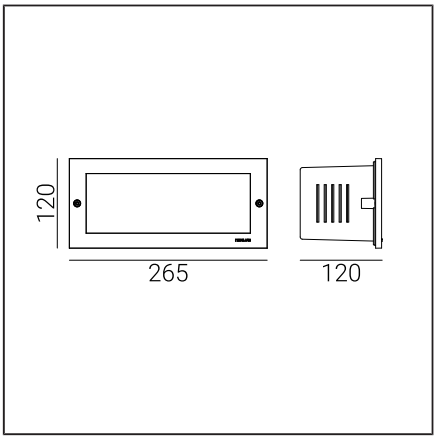

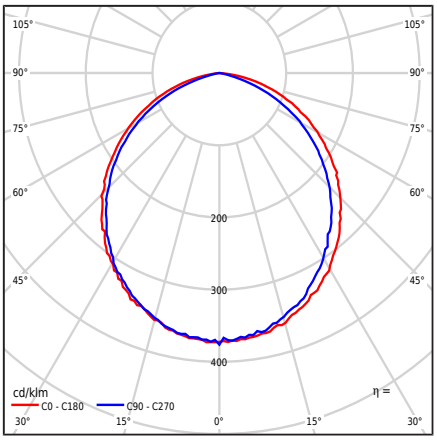

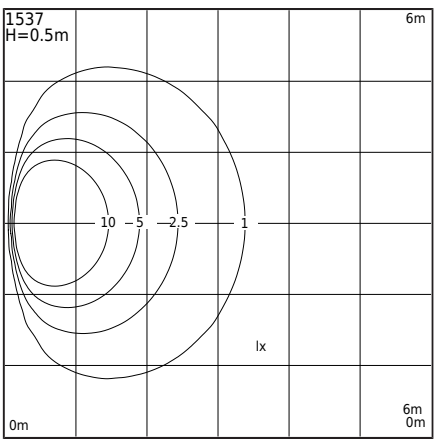

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti on mõeldud treppide, astmete, trepikodade, käiguteede ja muude rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: süvistatud seinale - avause suurus 258x112x115, kihtseinale paigaldamine - avause suurus 235x96x82
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2.5mm² Valgustite ühendamise võimalus ahelas max 3x1.5mm Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	4,2W
Valgusti võimsus	5,9W
Lambi valgusvoog	799lm
Valgusti valgusvoog	259lm
Valgusti tõhusus	43,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF ≥0.92
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D
Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varuosad

4699100540	Teeninduse komplekt toiteallikas
4699101114	Teenuse komplekt LED
ZS1537zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1537AL	ALUMIINIUM	9006
1537GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no