

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



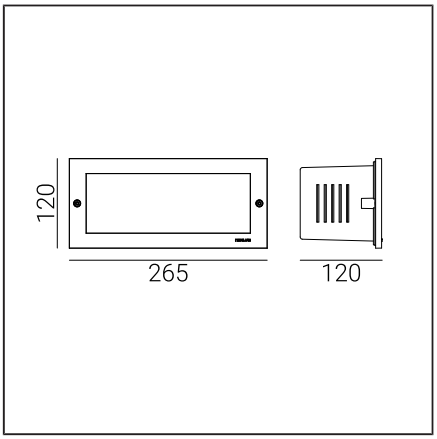

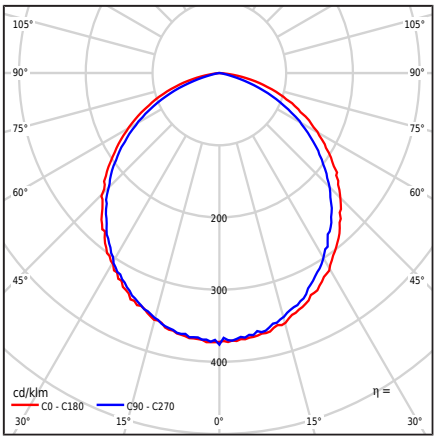

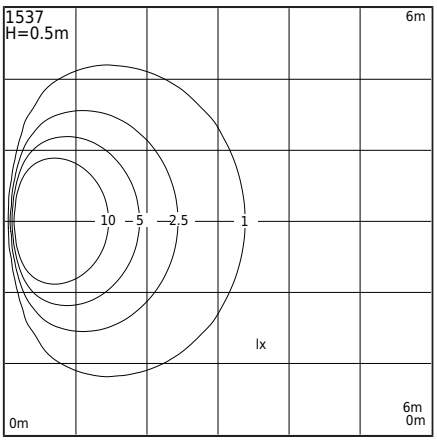

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	La luminaria está diseñada para iluminar escaleras, escalones, pasillos y otras aplicaciones.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: empotrada en la pared - tamaño de abertura 258x112x115, montaje en una pared estratificada - tamaño de abertura 235x96x82
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm² Posibilidad de conectar las luminarias en bucle máx 3x1.5mm Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	4,2W
Potencia del luminario	5,9W
Flujo luminoso de la lámpara	799lm
Flujo luminoso del luminario	259lm
Eficiencia de la luminaria	43,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D

Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Piezas de repuesto

4699100540	Servicio de suministro de energía
4699101114	Juego de servicio LED
ZS1537zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537

Índices

Índice	Color	RAL
1537AL	ALUMINIO	9006
1537GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no