

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.fr



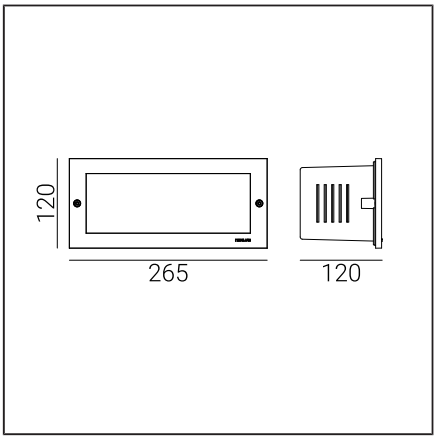

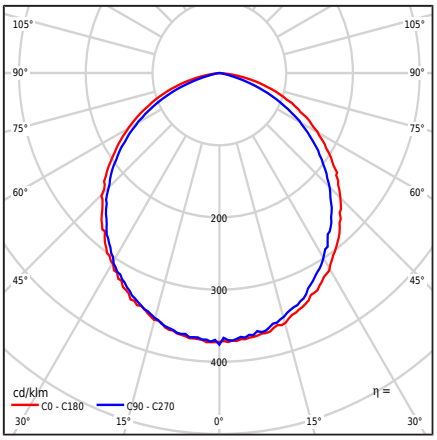

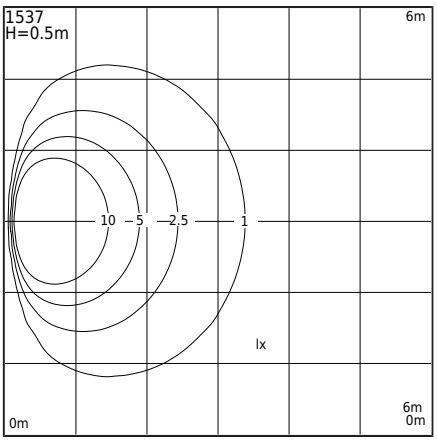

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire conçu pour l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs de communication et d'autres applications.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: intégré dans le mur - ouverture 258x112x115, fixation dans le mur multicouche - ouverture 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement de l'appareil en boucle max 3x1,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,41kg / 1,6kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	4,2W
Puissance racordée du luminaire	5,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	799lm
Flux lumineux du luminaire	259lm
Efficacité lumineuse du luminaire	43,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF ≥0.92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Luminaire conçu pour l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs de communication et d'autres applications.

Courant d'appel	8A / 10µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Pièces détachées

4699100540	Kit de maintenance alimentation
4699101114	Kit de maintenance LED
ZS1537zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1537AL	ALUMINIUM	9006
1537GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE