

# NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no

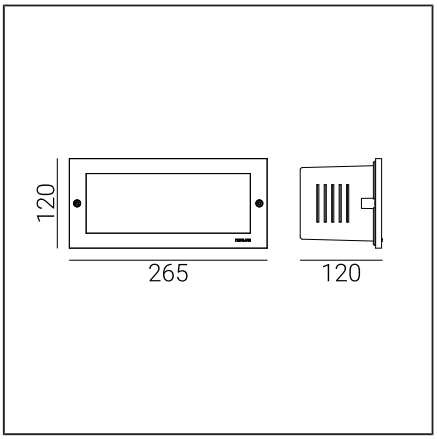

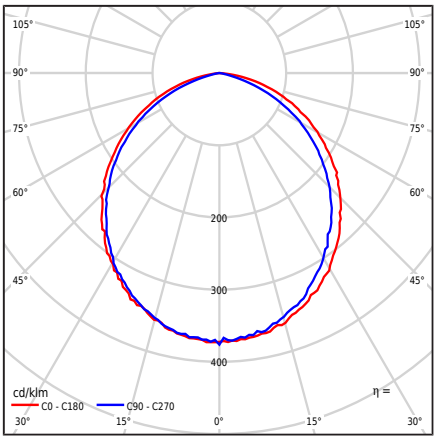


## Τύπος φωτιστικού
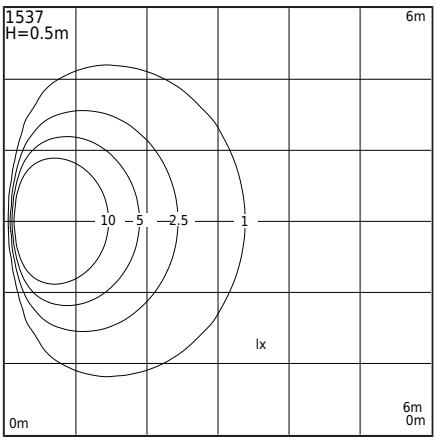
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Το φωτιστικό είναι σχεδιασμένο για τον φωτισμό σκαλοπατιών, σκαλιών, κλιμακοστασίων, διαδρόμων και άλλων εφαρμογών. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, λευκή απόχρωση. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο - μέγεθος ανοίγματος 258x112x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - μέγεθος ανοίγματος 235x96x82 |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης των φωτιστικών σε σειρά μέγ. 3x1.5mm<br>Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 1,41kg / 1,6kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 27cm x 12,5cm x 11,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 26,5cm x 12cm x 12cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 50000h |
| Ισχύς πηγής φωτός | 4,2W |
| Ισχύς φωτιστικού | 5,9W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 799lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 259lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 43,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤1 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF ≥0.92 |
| Συντελεστής THD | 15% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D | |
| Ρεύμα εισροής | 8A / 10μs |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 4699100540 | Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας |
| 4699101114 | Σετ σέρβις LED |
| ZS1537zx0009 | Κιτ επισκευής. |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# GRIMSTAD 1537



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 1537AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 1537GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no