

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



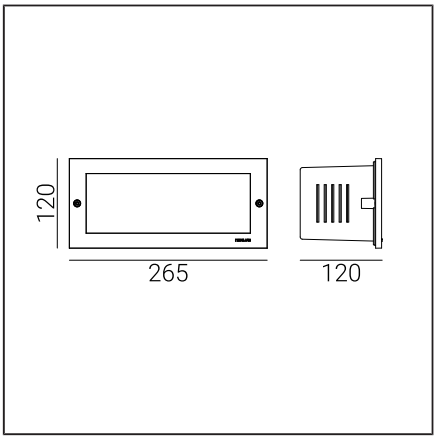

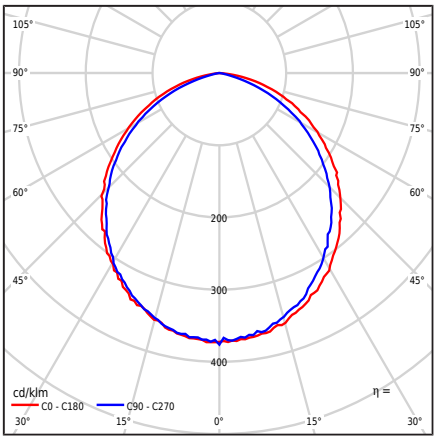

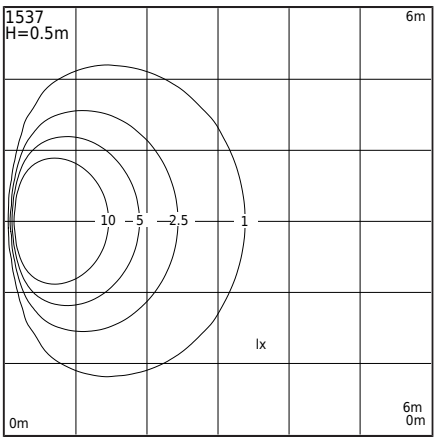

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, átjárók és egyéb alkalmazások megvilágítására van tervezve.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: falba süllyesztve - nyílásméret 258x112x115, réteges falba szerelve - nyílásméret 235x96x82
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A világítótestek hurokba kötési lehetősége max 3x1,5mm Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
A lámpatest méretei [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	4,2W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	799lm
Világító fényáram	259lm
A lámpatest hatékonysága	43,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A D
Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

4699100540	Szerviz készlet tápegység
4699101114	Szolgáltatási készlet LED
ZS1537zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537

Indexek

Index	Szín	RAL
1537AL	ALUMÍNIUM	9006
1537GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no