

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.it



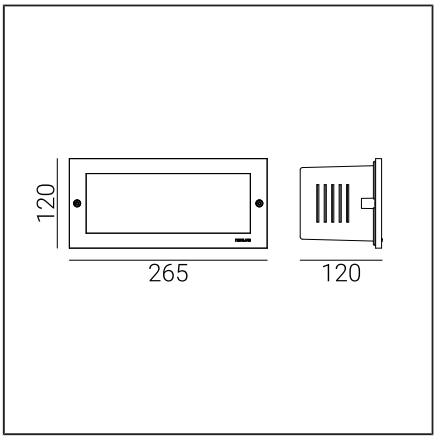

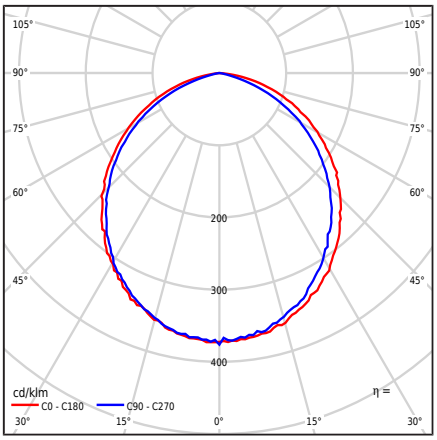

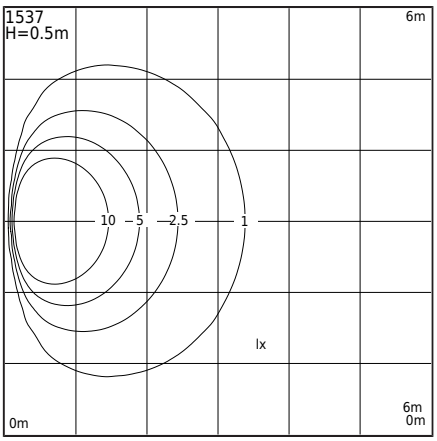

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio è progettato per l'illuminazione di scale, gradini, scalinate, passaggi e altre applicazioni.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, colore latte. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: incassato nel muro - dimensioni dell'apertura 258x112x115, montaggio in un muro a strati - dimensioni dell'apertura 235x96x82
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare le lampade in un anello max 3x1.5mm Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,41kg / 1,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (🔗 Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	4,2W
Potenza del lume.	5,9W
Flusso luminoso della lampada	799lm
Flusso luminoso del luminare	259lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	43,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF ≥0.92
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	A G D
Corrente di spunto	8A / 10µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Parti di ricambio

4699100540	Alimentatore di servizio impostato
4699101114	Servizio set LED
ZS1537zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1537

Indici

Indice	Colore	RAL
1537AL	ALLUMINIO	9006
1537GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it