

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



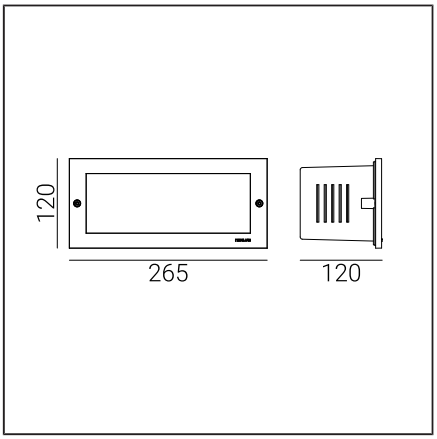

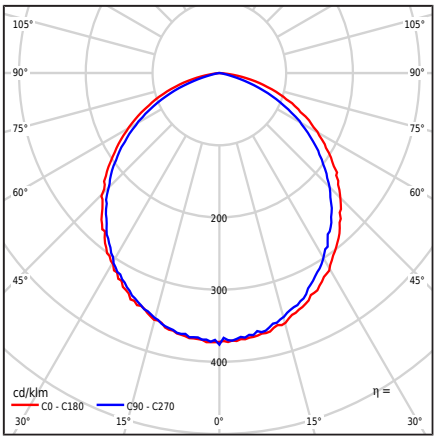

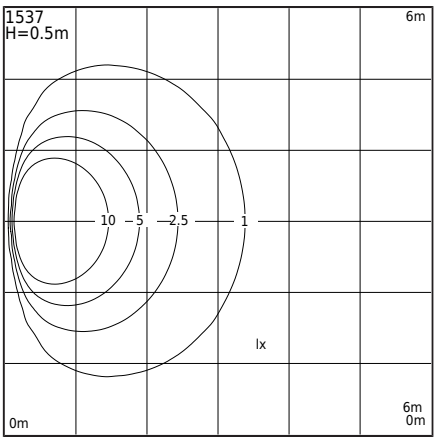

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur tilpasset for belysning av trapper, trinn, trapperom, gangveier og andre bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, opal Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: montert i veggen - hull 258x112x115, montering i en lagdelt vegg - hull 235x96x82.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for looping av armatur maks 3x1,5mm². Ledning i rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Armaturmål [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	4,2W
Armatureffekt	5,9W
Modul lumen	799lm
Lumen ut	259lm
Armatur Lumen/Watt	43,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D

Luminaire conçu pour l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs de communication et d'autres applications.

Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedeler

4699100540	Service kit strømforsyning.
4699101114	Service kit LED.
ZS1537zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE