

NORLYS GRIMSTAD 1537


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1537XX0009
14.10.2026 v.09.4
www.norlys.no



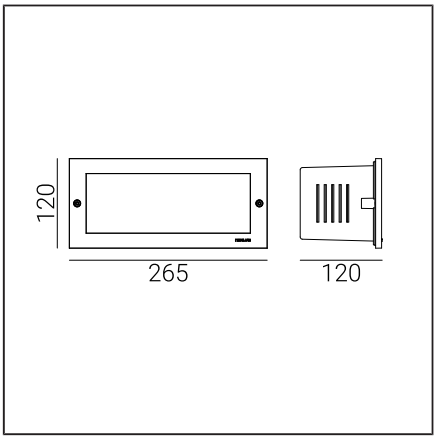

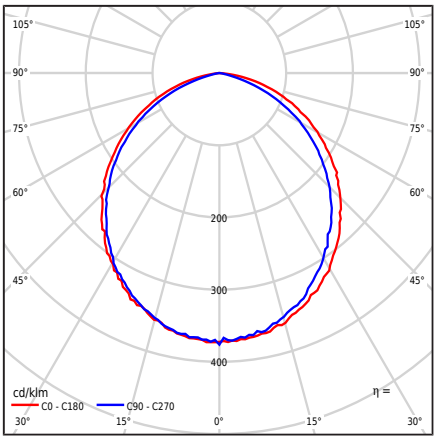

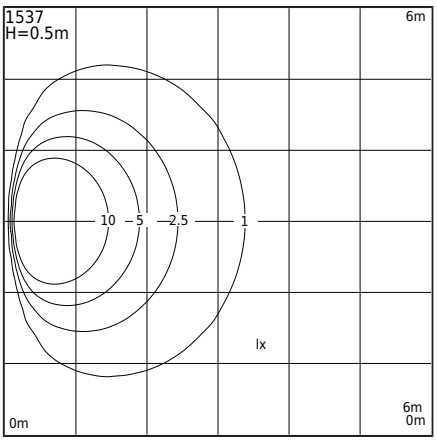

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur lämplig för belysning av trappor, steg, trapphus, gångvägar och andra tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - öppning 258x112x115, montering i skiktad vägg - öppning 235x96x82.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Armaturens mått [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	4,2W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	799lm
Lumen ut	259lm
Armaturens effekt	43,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D

Luminaire conçu pour l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des couloirs de communication et d'autres applications.

Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservdelar

4699100540	Service kit strömförsörjning.
4699101114	Service kit LED.
ZS1537zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE