

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



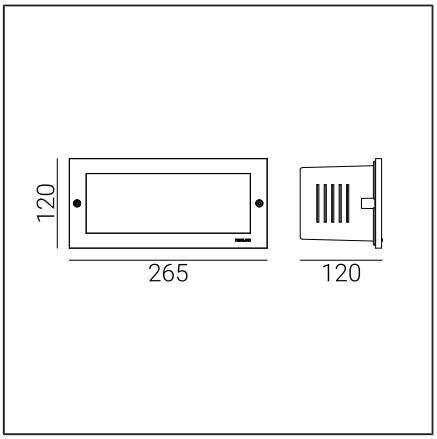

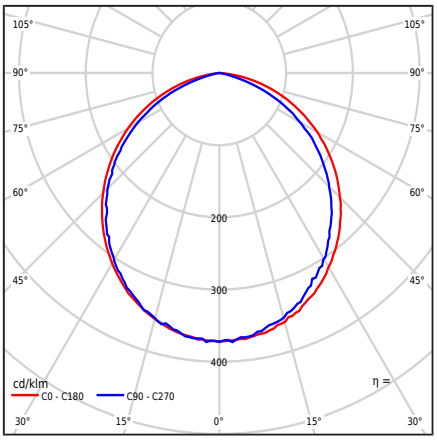

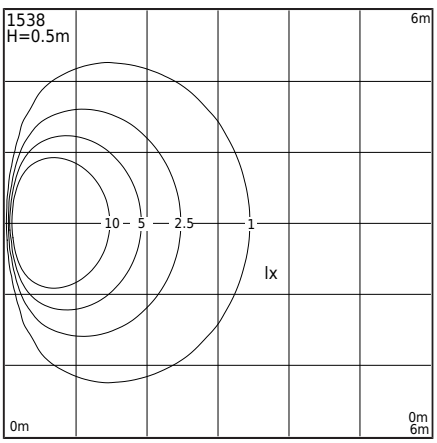

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo upravené pro osvětlení schodů, schodišť, průchodů a jiné aplikace.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zapuštěné do stěny - otvor 258x112x115, montáž ve vrstvené stěně - otvor 235x96x82.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,41kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Rozměry svítidla [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	4,2W
Příkon svítidla	5,8W
Světelný tok lampy	799lm
Světelný tok svítidla	280lm
Účinnost svítidla	48,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	8A / 10µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradní díly

4699100540	Napájecí zdroj servisní sady
4699101110	Servisní sada LED
ZS1537zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1538GR	GRAFIT	7016
1538AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no