

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.de



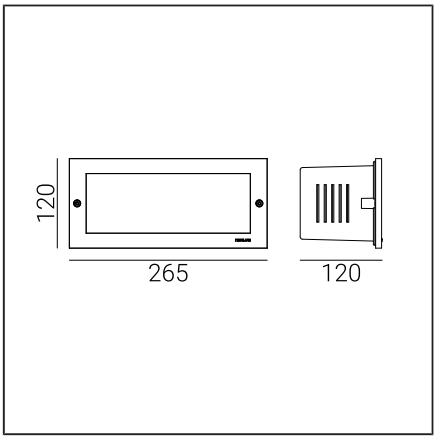

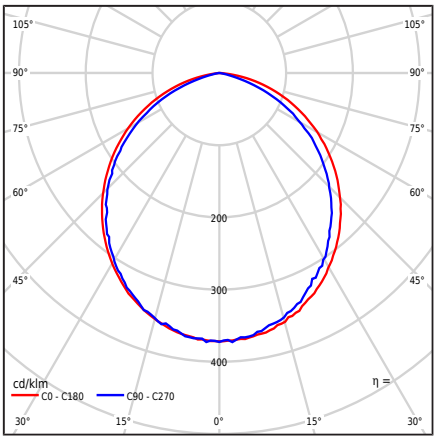

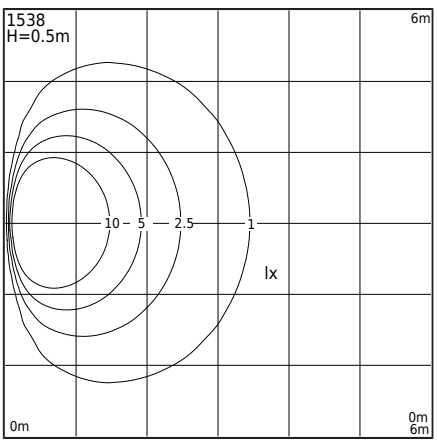

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte geeignet für Treppenbeleuchtung, Stufen, Treppenhäuser, Durchgänge und andere Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: in der Wand eingelassen - Öffnung 258x112x115, Befestigung in einer Schichtwand - Öffnung 235x96x82.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Boxabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4,2W
Leuchtenleistung	5,8W
Lampenlichtstrom	799lm
Lichtstrom der Leuchte	280lm
Effizienz der Leuchte	48,3lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	8A / 10µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

4699100540	Service-Set-Netzteil
4699101110	Service-Set LED
ZS1537zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1538AL	ALUMINIUM	9006
1538GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de