

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



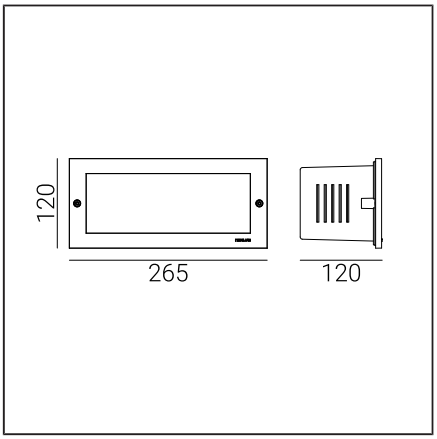

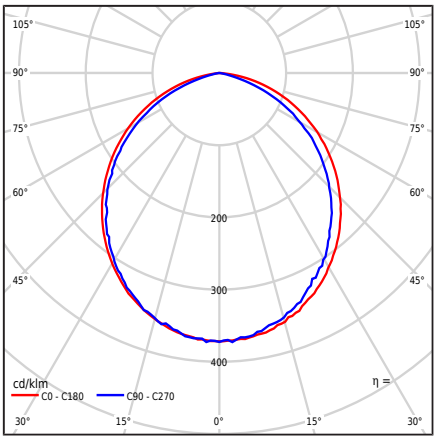

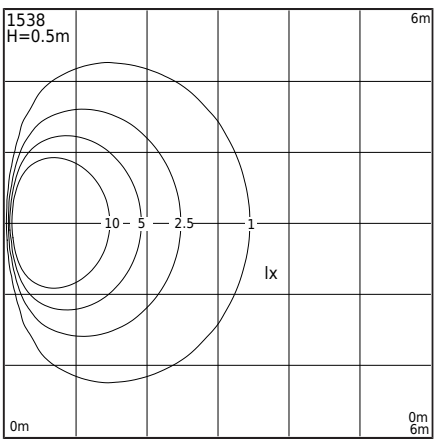

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti, mis on kohandatud trepivalgustuseks, astmetele, treppidele, käiguteedele ja muudele rakendustele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: seina süvistatud - avamine 258x112x115, kihtidest seinas paigaldamine - avamine 235x96x82.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelsüsteemi maksimaalselt 3x1.5mm². Ümara kaitsekattega kaabel läbimõõduga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	4,2W
Valgusti võimsus	5,8W
Lambi valgusvoog	799lm
Valgusti valgusvoog	280lm
Valgusti tõhusus	48,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF ≥0.92
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G C / EPREL	
Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varuosad

4699100540	Teeninduse komplekt toiteallikas
4699101110	Teenuse komplekt LED
ZS1537zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1538AL	ALUMIINIUM	9006
1538GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no