

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



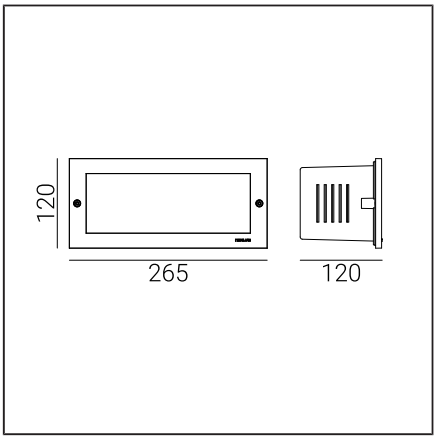

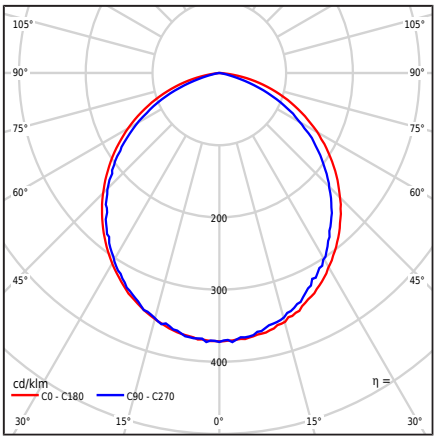

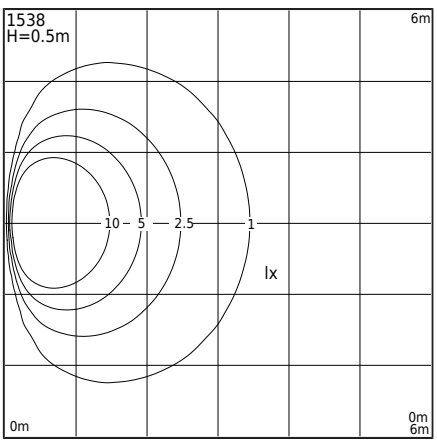

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Luminaria adaptada para la iluminación de escaleras, peldaños, escalinatas, pasillos y otras aplicaciones.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del dispositivo: empotrado en la pared - apertura 258x112x115, montaje en una pared en capas - apertura 235x96x82.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	4,2W
Potencia del luminario	5,8W
Flujo luminoso de la lámpara	799lm
Flujo luminoso del luminario	280lm
Eficiencia de la luminaria	48,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	8A / 10µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Piezas de repuesto

4699100540	Servicio de suministro de energía
4699101110	Juego de servicio LED
ZS1537zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Índices

Índice	Color	RAL
1538AL	ALUMINIO	9006
1538GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no