

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



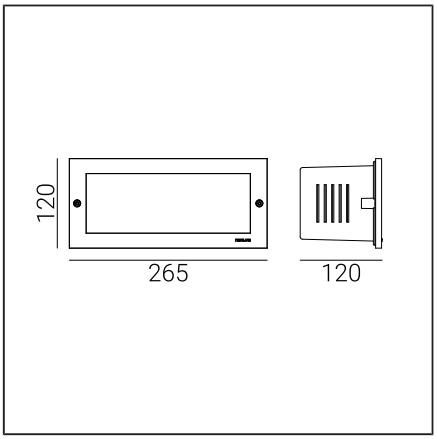

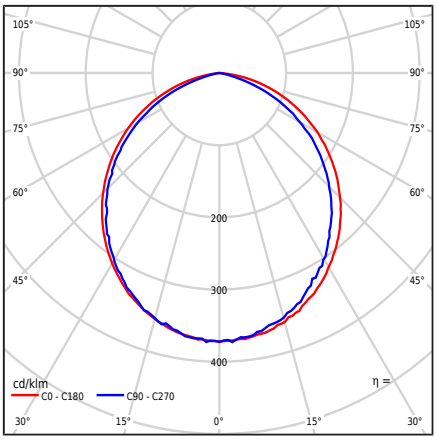

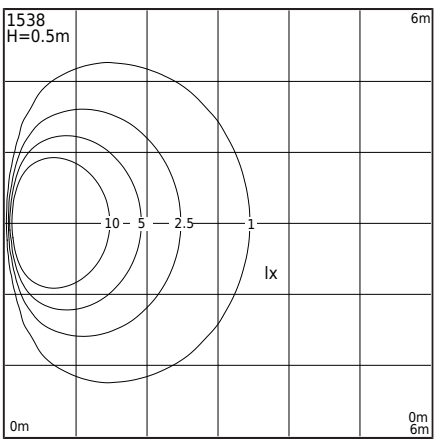

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό προσαρμοσμένο για φωτισμό σκάλας, σκαλοπατιών, κλιμακοστασίων, διαδρόμων και άλλες εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, λευκή απόχρωση. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: εντοιχισμένο στον τοίχο - άνοιγμα 258x112x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - άνοιγμα 235x96x82.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	4,2W
Ισχύς φωτιστικού	5,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	799lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	280lm
Απόδοση του φωτιστικού	48,3lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF ≥0.92
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ανταλλακτικά

4699100540	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
4699101110	Σετ σέρβις LED
ZS1537zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1538AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1538GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no