

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



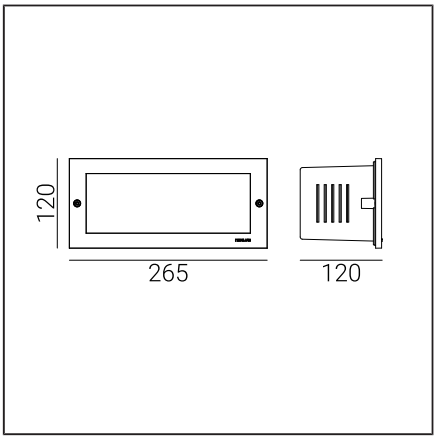

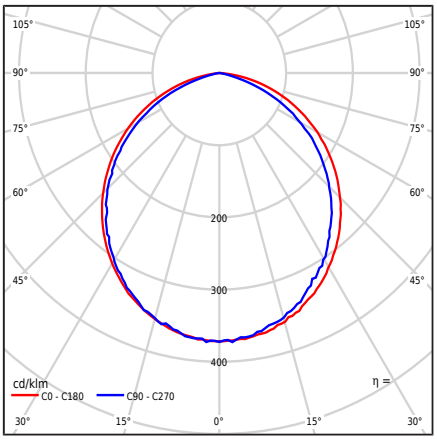

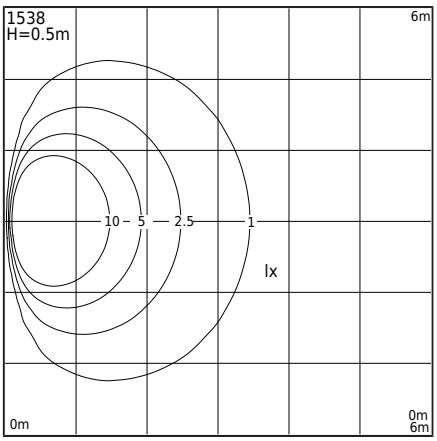

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Az armatúra lépcsők megvilágítására, lépcsőkre, lépcsőházakra, folyosókra és egyéb alkalmazásokra van adaptálva.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armature rögzítése: falba süllyesztett - nyílás 258x112x115, réteges falba szerelve - nyílás 235x96x82.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban való csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
A lámpatest méretei [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	4,2W
Lámpatest teljesítmény	5,8W
Lámpa fényáram	799lm
Világító fényáram	280lm
A lámpatest hatékonysága	48,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

4699100540	Szerviz készlet tápegység
4699101110	Szolgáltatási készlet LED
ZS1537zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

NORLYS GRIMSTAD 1538

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1538AL	ALUMÍNIUM	9006
1538GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no