

# NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.pl

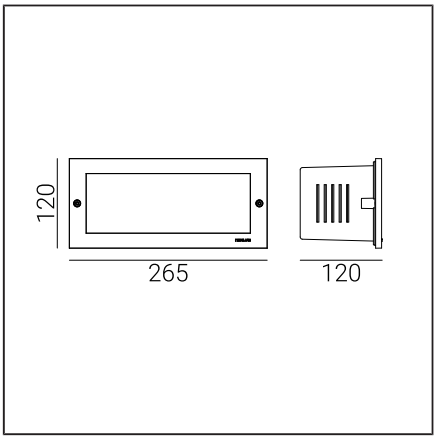

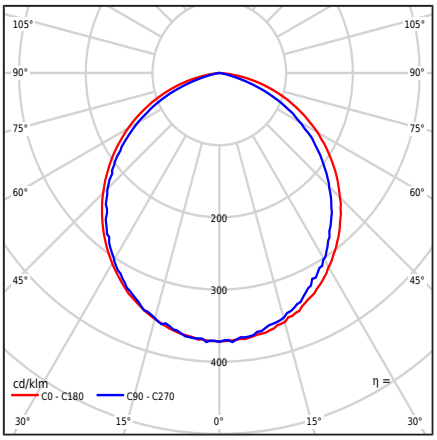


## Typ Oprawy
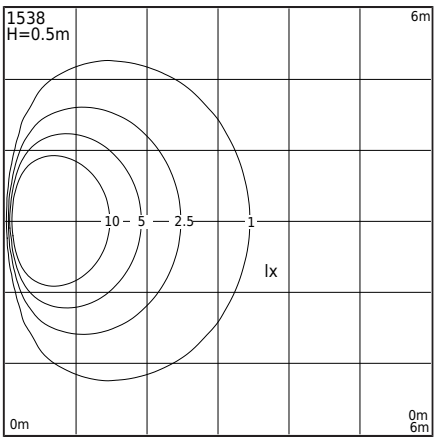
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa wbudowana ścienna. |
| Bryła fotometryczna | Światło rozproszone. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, mleczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 1,41kg / 1,6kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 27cm x 12,5cm x 11,5cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 26,5cm x 12cm x 12cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 50000h |
| Moc źródła światła | 4,2W |
| Moc oprawy | 5,8W |
| Strumień źródła światła | 799lm |
| Strumień świetlny oprawy | 280lm |
| Efektywność oprawy | 48,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| Migotanie światła (Pst LM) | ≤1 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF ≥0.92 |
| Współczynnik THD | 15% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 8A / 10µs |
| Ocena BUG | B0-U1-G0 |

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| 4699100540 | Zestaw serwisowy zasilacz |
| 4699101110 | Zestaw serwisowy LED |
| ZS1537zx0009 | Zestaw naprawczy. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# GRIMSTAD 1538






## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1538AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1538GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE