

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



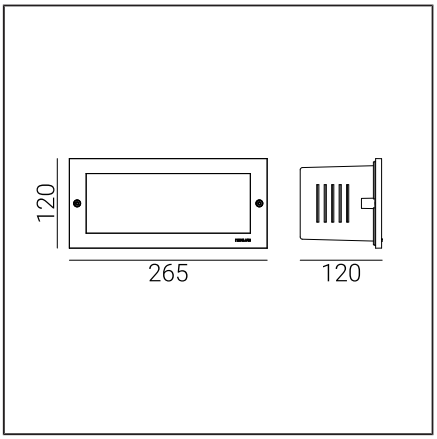

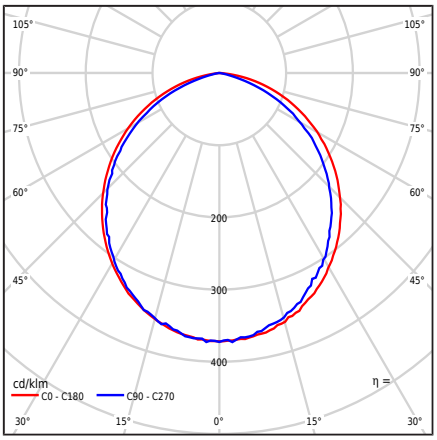

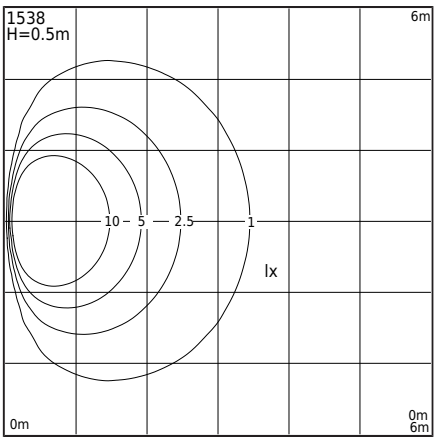

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária adaptada para iluminação de escadas, degraus, escadarias, passagens e outras aplicações.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: embutida na parede - abertura 258x112x115, montagem em parede estratificada - abertura 235x96x82.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 3x1.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Dimensões da luminária [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	4,2W
Potência do luminário	5,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	799lm
Fluxo luminoso do luminária	280lm
Eficiência do luminária	48,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF ≥0.92
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	8A / 10µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Peças de reposição

4699100540	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
4699101110	Conjunto de serviços LED
ZS1537zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Índices

Índice	Cor	RAL
1538AL	ALUMÍNIO	9006
1538GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no