

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



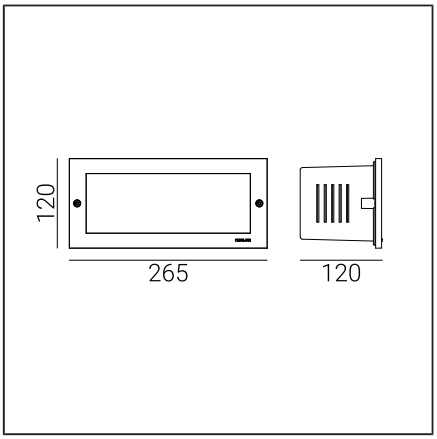

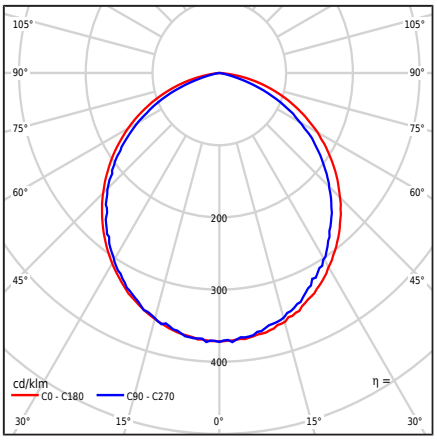

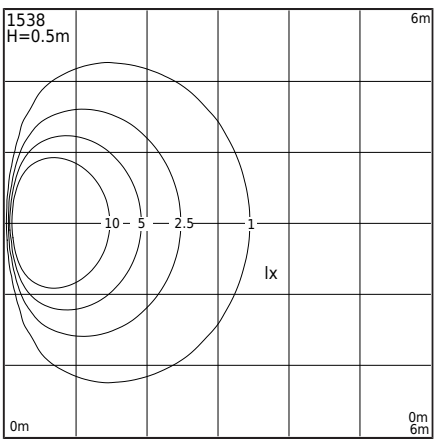

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник, адаптированный для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коридоров и других применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: утопленный в стену - отверстие 258x112x115, крепление в многослойной стене - отверстие 235x96x82.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,6kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Размеры светильника [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	4,2W
Мощность светильника	5,8W
Лампа светового потока	799lm
Световой световой поток	280lm
Эффективность светильника	48,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасные части

4699100540	
4699101110	
ZS1537zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1538AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1538GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no