

# NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no

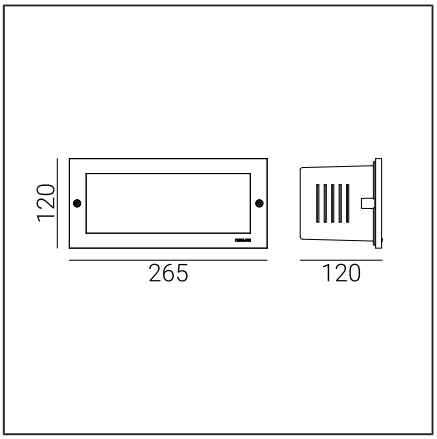

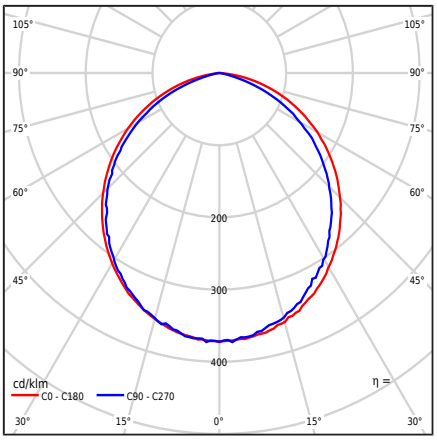


## Typ svietidla
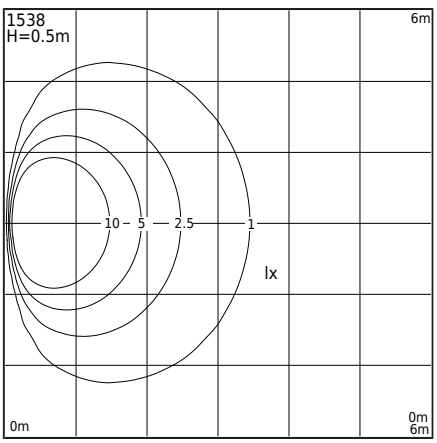
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Difúzne svetlo. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo prispôsobené na osvetlenie schodísk, schodov, schodišť, prechodov a iných aplikácií. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: zapustené v stene - otvor 258x112x115, montáž v vrstvenej stene - otvor 235x96x82. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 1,41kg / 1,6kg |
| Rozmery krabice [cm] | 27cm x 12,5cm x 11,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 26,5cm x 12cm x 12cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Výkon svetelného zdroja | 4,2W |
| Príkon svietidla | 5,8W |
| Svetelný tok lampy | 799lm |
| Svetelný tok svietidla | 280lm |
| Účinnosť svietidla | 48,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikanie svetla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svietidlo Power Factor | PF ≥0.92 |
| Faktor THD | 15% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL | |
| Nábehový prúd | 8A / 10µs |
| Hodnotenie BUG | B0-U1-G0 |

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 4699100540 | Servisná nastavenie napájania |
| 4699101110 | Súprava služieb LED |
| ZS1537zx0009 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# GRIMSTAD 1538






## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1538GR | GRAFIT | 7016 |
| 1538AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE