

NORLYS GRIMSTAD 1538


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1538XX0009
14.10.2026 v.09.2
www.norlys.no



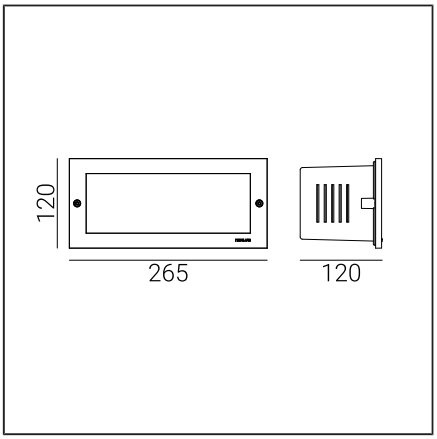

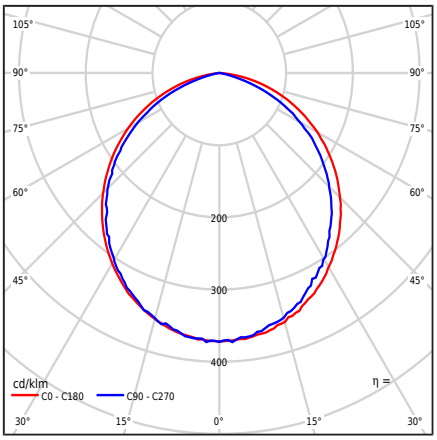

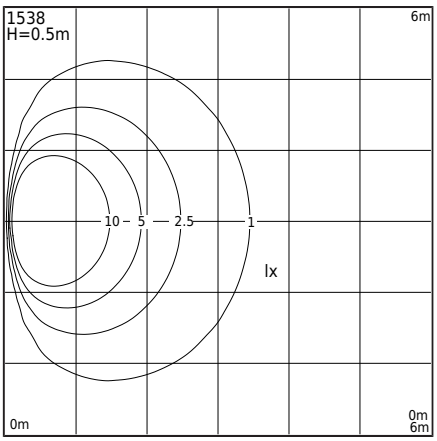

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Пристрій, адаптований для освітлення сходів, ступенів, сходів, проходів та інших застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 258x112x115, монтаж у багатошаровій стіні - отвір 235x96x82.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,41kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm
Розміри світильника [cm]	26,5cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	4,2W
Потужність світильника	5,8W
Світловий потік лампи	799lm
Світловий потік світильника	280lm
Ефективність світильника	48,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	8A / 10µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасні частини

4699100540	Блок живлення сервісного комплекту
4699101110	Сервісний комплект LED
ZS1537zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

GRIMSTAD 1538

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1538AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1538GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no