

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



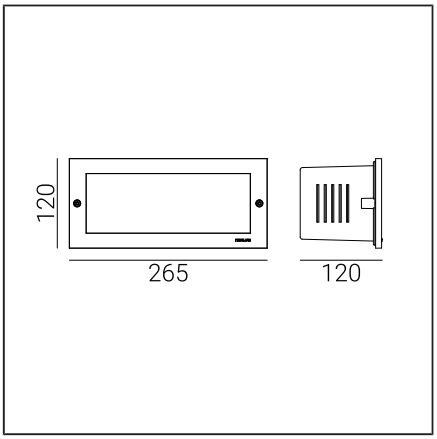

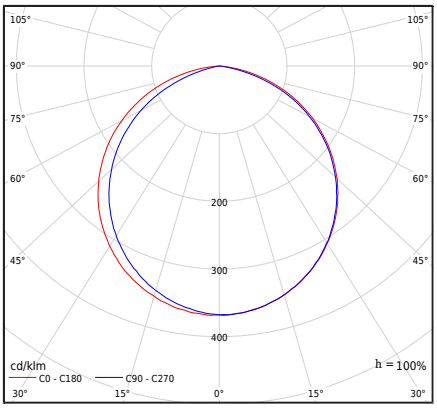

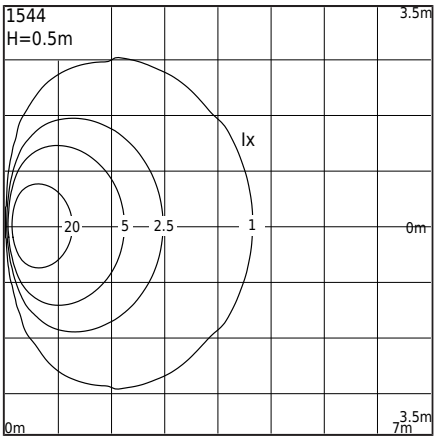

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je uzpůsobeno k osvětlení schodů, stupňů, schodišť, cest a dalších míst

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: vestavěné do zdi - otvor 258x112x115, montáž do vrstvené zdi - otvor 235x96x82
Terminál	Přípojné svorky: max 3x2.5mm², Možnost připojení svítidla v okruzích, max 3x1.5mm², Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7 ... 10.5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,41kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	3,9W
Příkon svítidla	5,3W
Světelný tok lampy	653lm
Světelný tok svítidla	214lm
Účinnost svítidla	40,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	1A/15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Náhradní díly

ZS1544zx0014	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1544GR	GRAFIT	7016
1544AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla