

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



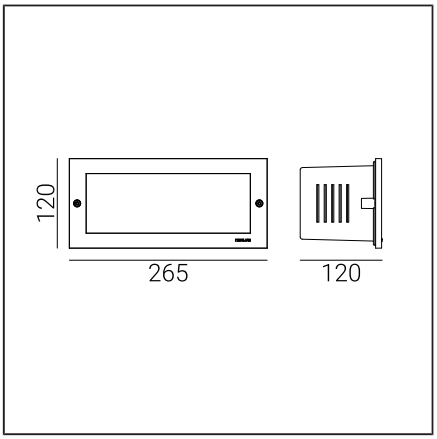

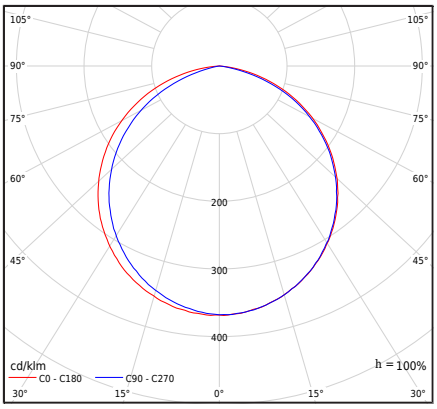

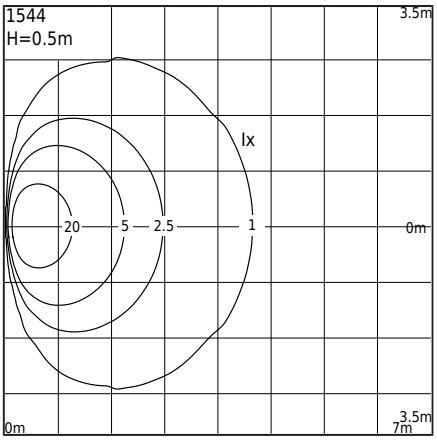

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on suunniteltu valaisemaan portaita, askelmia, portaikkoja, polkuja ja muita paikkoja

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: upotettu seinään - reikä 258x112x115, asennus kerrosseinään - reikä 235x96x82
Pääte	Yhdysterminaalit: maks. 3x2,5mm², Mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun, maks. 3x1,5mm², Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,6kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	3,9W
Valaisimen wattimäärä	5,3W
Lampun valovirta	653lm
Valaisimen valovirta	214lm
Valaisimen tehokkuus	40,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	< 20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL	
Ryntäysvirta	1A/15,2µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Varaosat

ZS1544zx0014	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1544AL	ALUMIINI	9006
1544GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua