

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



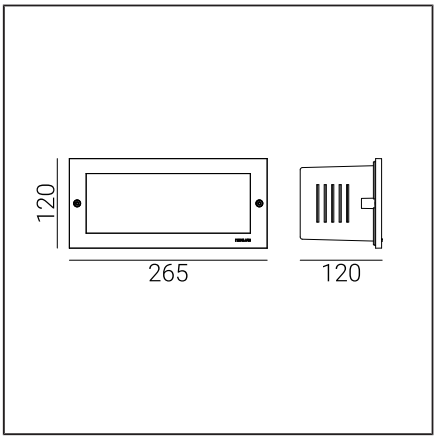

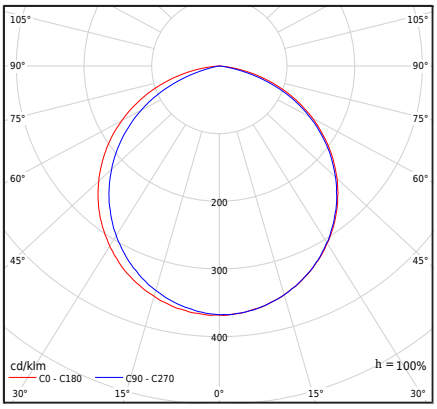

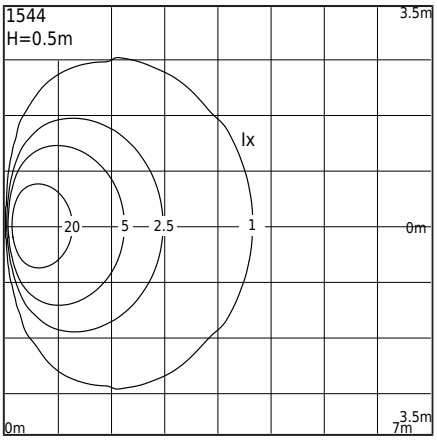

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το φωτιστικό είναι προσαρμοσμένο για να φωτίζει σκάλες, σκαλοπάτια, κλιμακοστάσια, μονοπάτια και άλλα μέρη.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, λευκή απόχρωση. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο - άνοιγμα 258x112x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - άνοιγμα 235x96x82
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 3x2.5mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους, max 3x1.5mm², Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7 ... 10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	3,9W
Ισχύς φωτιστικού	5,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	653lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	214lm
Απόδοση του φωτιστικού	40,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS1544zx0014	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1544AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1544GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού