

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.it



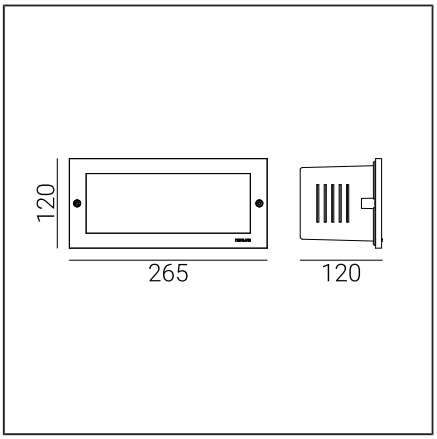

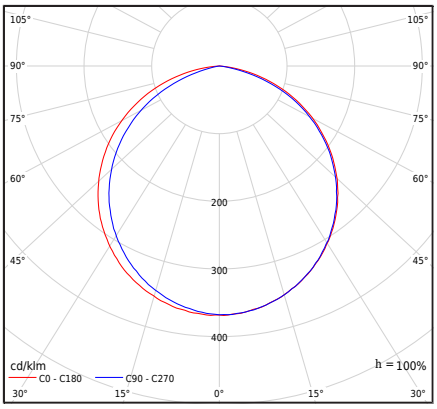

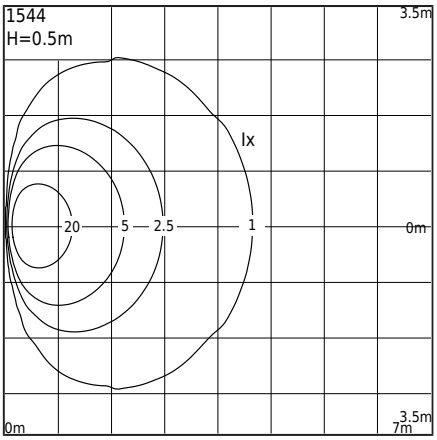

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio è adattato per illuminare scale, gradini, scalinate, percorsi e altri luoghi

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, colore latte. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Installazione del dispositivo: incassato nel muro - foro 258x112x115, installazione in un muro stratificato - foro 235x96x82
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1.5mm², Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7 ... 10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,41kg / 1,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	3,9W
Potenza del lume.	5,3W
Flusso luminoso della lampada	653lm
Flusso luminoso del luminare	214lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	40,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	1A/15,2µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Parti di ricambio

ZS1544zx0014	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1544AL	ALLUMINIO	9006
1544GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.