

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



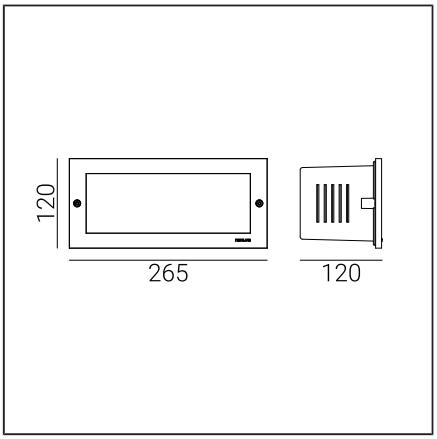

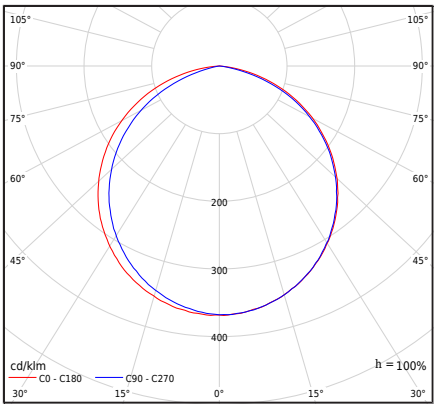

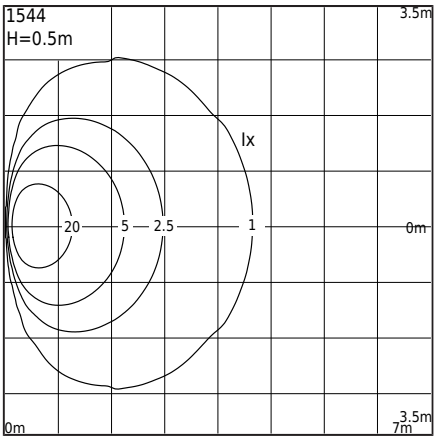

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	A luminária é adaptada para iluminar escadas, degraus, escadarias, caminhos e outros lugares

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: embutida na parede - furo 258x112x115, montagem em uma parede em camadas - furo 235x96x82
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², Possibilidade de conectar o luminária em loops, máx 3x1,5mm², Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	653lm
Fluxo luminoso do luminária	214lm
Eficiência do luminária	40,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	1A/15,2µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Peças de reposição

ZS1544zx0014	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1544AL	ALUMÍNIO	9006
1544GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária