

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



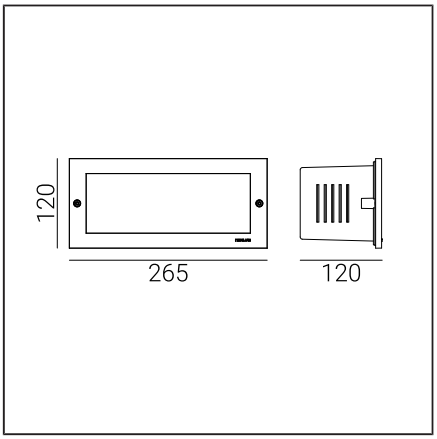

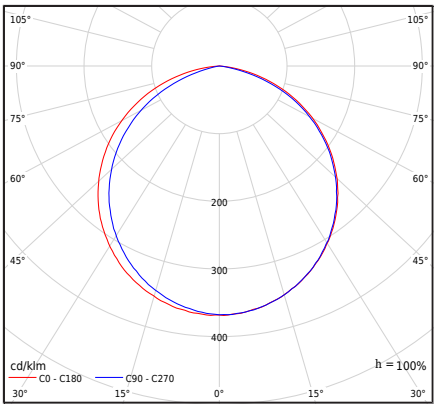

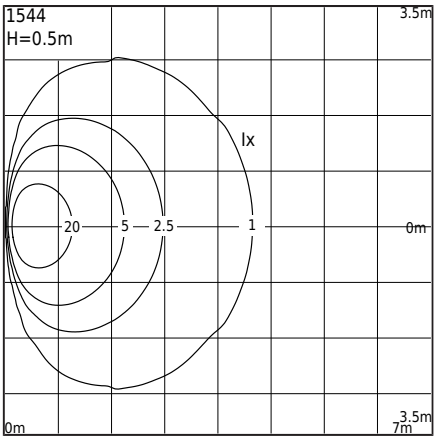

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник адаптирован для освещения лестниц, ступеней, лестничных пролетов, дорожек и других мест.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,6kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	5,3W
Лампа светового потока	653lm
Световой световой поток	214lm
Эффективность светильника	40,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1A/15,2µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

ZS1544zx0014	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1544AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1544GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE