

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



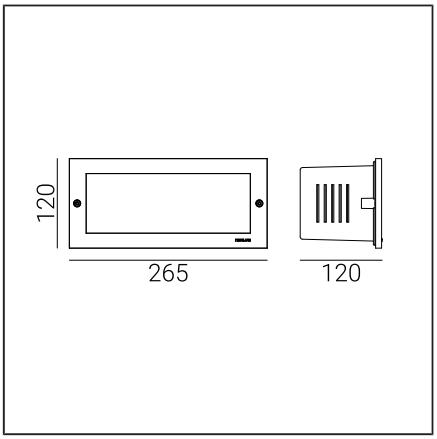

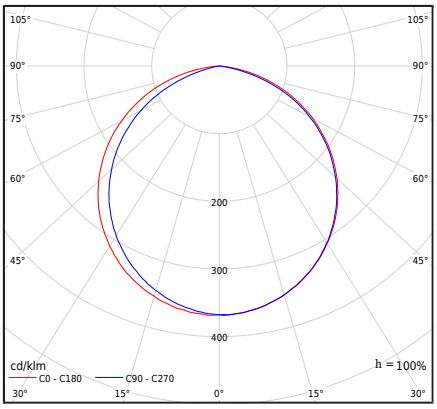

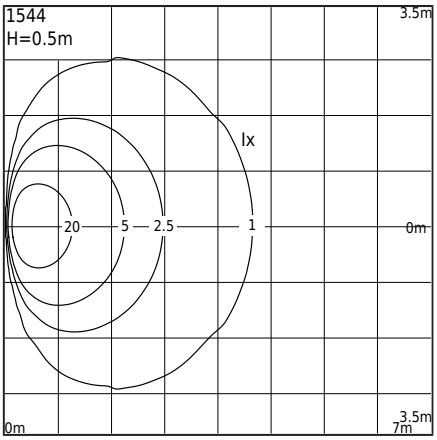

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo je prispôsobené na osvetlenie schodov, stupňov, schodísk, chodníkov a iných miest

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: zapustené v stene - otvor 258x112x115, montáž v vrstvenej stene - otvor 235x96x82
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², Možnosť pripojenia svietidla do slučiek, max 3x1,5mm², Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7 ... 10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	3,9W
Príkon svietidla	5,3W
Svetelný tok lampy	653lm
Svetelný tok svietidla	214lm
Účinnosť svietidla	40,4lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	1A/15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Náhradné diely

ZS1544zx0014	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1544GR	GRAFIT	7016
1544AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla