

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



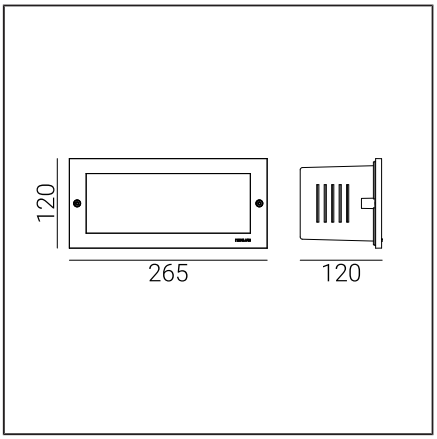

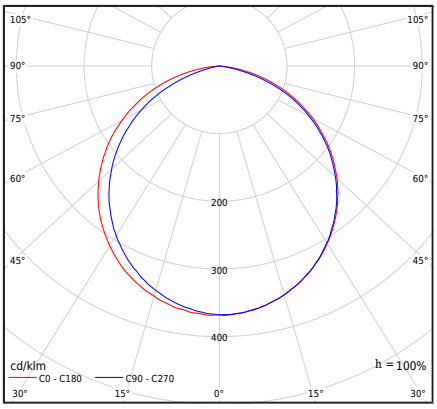

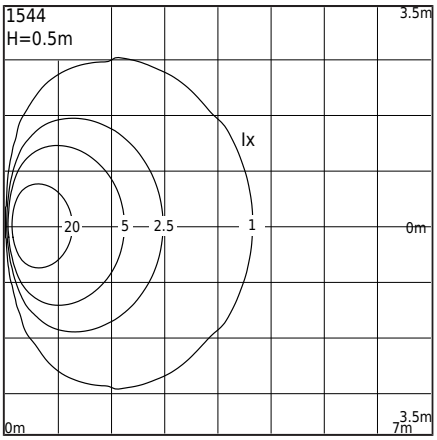

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är anpassad för att belysa trappor, steg, trappuppgångar, gångvägar och andra platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - hål 258x112x115, montering i en skiktad vägg - hål 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm², Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5 mm², Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,3W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	214lm
Armaturens effekt	40,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

ZS1544zx0014	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1544AL	ALUMINIUM	9006
1544GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.