

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad 1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



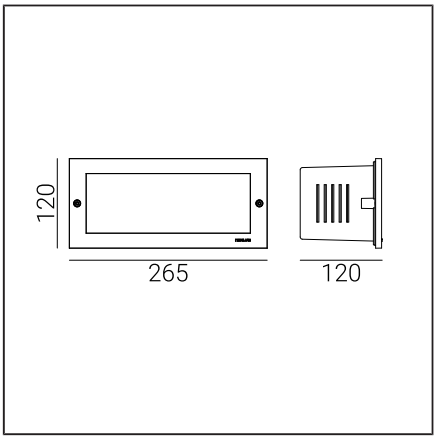

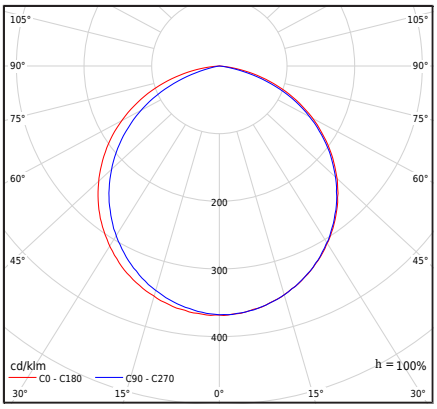

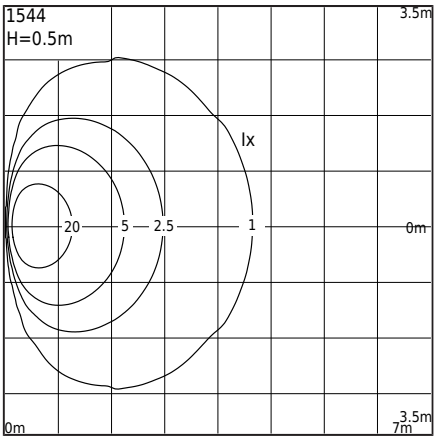

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник адаптований для освітлення сходів, ступенів, сходових клітин, шляхів та інших місць

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 258x112x115, монтаж в шарованій стіні - отвір 235x96x82
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², Можливість підключення світильника в кільцеву схему, макс. 3x1,5мм², Круглий ізольований кабель з діаметром ø7 ... 10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,41kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,3W
Світловий потік лампи	653lm
Світловий потік світильника	214lm
Ефективність світильника	40,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	1A/15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

ZS1544zx0014	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1544AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1544GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника