

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



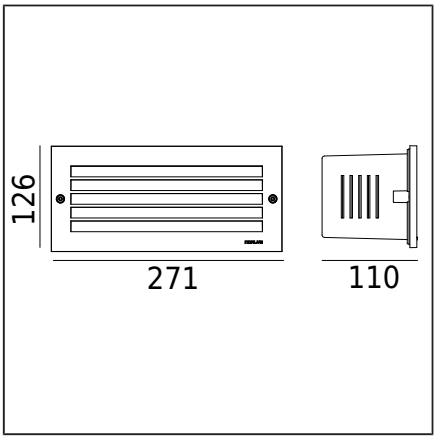

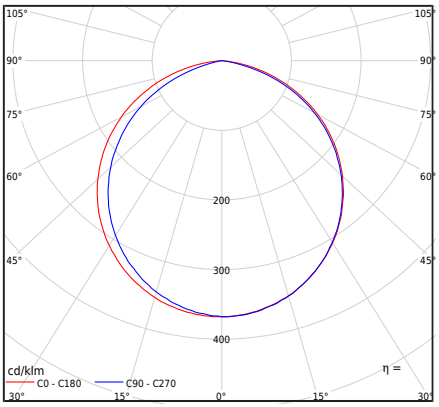

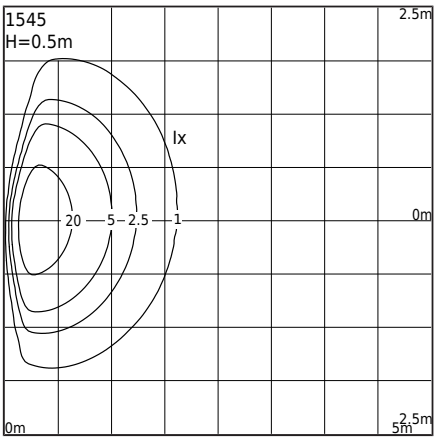

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je přizpůsobeno k osvětlení schodů, schodišť, komunikací a jiných aplikací

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, mléčná barva. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zabudované ve stěně - otvor 258x112x115, montáž ve vrstvené stěně - otvor 235x96x82
Terminál	Připojovací terminály: max 3x2,5mm², Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1,5mm². Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7 ... 10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,63kg / 1,78kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,8W
Příkon svítidla	8,3W
Světelný tok lampy	981lm
Světelný tok svítidla	67lm
Účinnost svítidla	8,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradní díly

06152000	Stínítko - servisní sada
08154000	Těsnění.
46999599	LED modul.
46999610	Napájecí zdroj.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji technologie osvětlení poskytujeme dodatečné informace na přání klienta. LED modul vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací dle platných předpisů. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a nezhoršuje kvalitu svítidla

GRIMSTAD 1545

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1545GR	GRAFIT	7016
1545AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji technologie osvětlení poskytujeme dodatečné informace na přání klienta. LED modul vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací dle platných předpisů. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a nezhoršuje kvalitu svítidla