

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.de



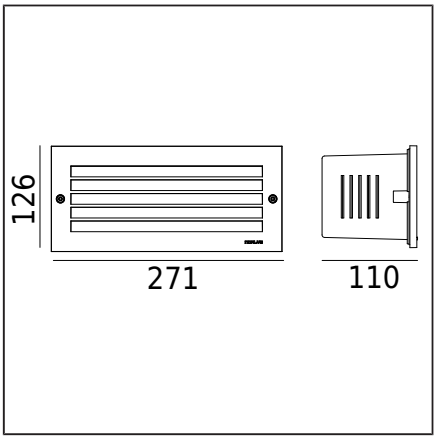

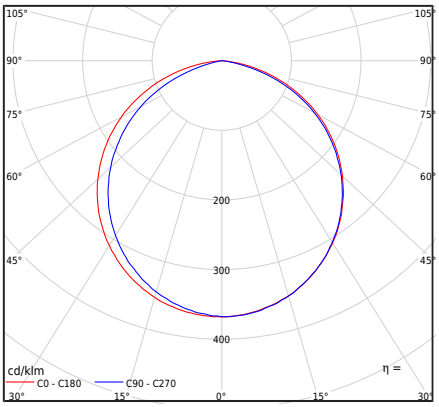

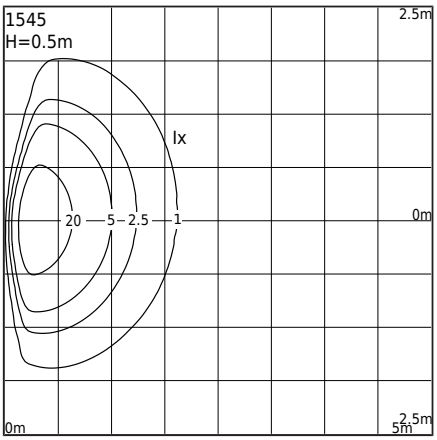

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Die Leuchte ist angepasst, Treppen, Stufen, Treppenhäuser, Kommunikationswege und andere Anwendungen zu beleuchten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, milchig. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: eingebettet in die Wand - Loch 258x112x115, Montage in einer mehrschichtigen Wand - Öffnung 235x96x82
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenschaltung der Leuchte, max 3x1,5mm². Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7 ... 10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Boxabmessungen [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,8W
Leuchtenleistung	8,3W
Lampenlichtstrom	981lm
Lichtstrom der Leuchte	67lm
Effizienz der Leuchte	8,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Ersatzteile

06152000	Lampschirm - Servicekit
08154000	Dichtung.
46999599	LED-Modul.
46999610	Stromversorgung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. LED-Modul auswechselbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, gemäß den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels

GRIMSTAD 1545



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1545AL	ALUMINIUM	9006
1545GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. LED-Modul auswechselbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, gemäß den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchtmitteln auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels