

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



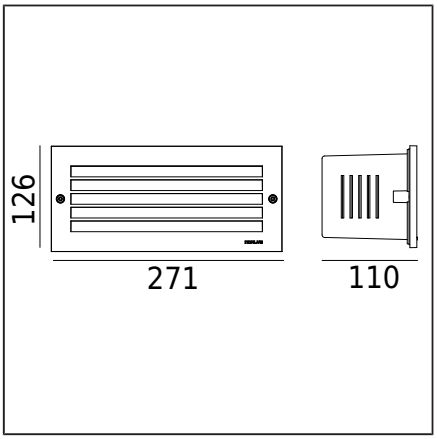

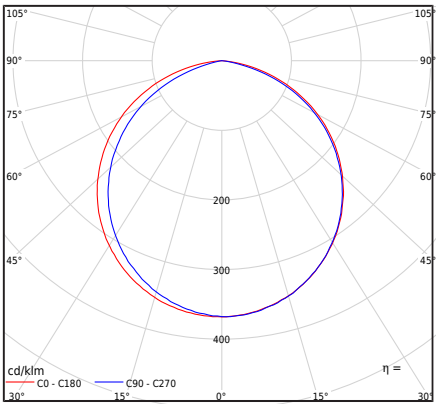

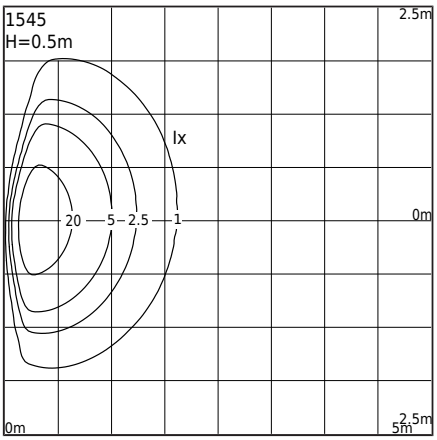

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti on kohandatud valgustama treppe, astmeid, trepikäike, suhtlusteid ja muid rakendusi

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Paigaldamine valgusti: süvistatud seina - ava 258x112x115, paigaldamine kihiliseseina - ava 235x96x82
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalne 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgusti ahelatena, maksimaalne 3x1.5mm². Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,63kg / 1,78kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,8W
Valgusti võimsus	8,3W
Lambi valgusvoog	981lm
Valgusti valgusvoog	67lm
Valgusti tõhusus	8,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G E / EPREL	
Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Varuosad

06152000	Lambivari - hoolduskomplekt
08154000	Tihend.
46999599	LED-moodul.
46999610	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovi korral. LED-moodulit võib vahetada isik, kellel on asjakohased kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid regulatsioone. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

GRIMSTAD 1545

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1545AL	ALUMIINIUM	9006
1545GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovi korral. LED-moodulit võib vahetada isik, kellel on asjakohased kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid regulatsioone. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti