

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



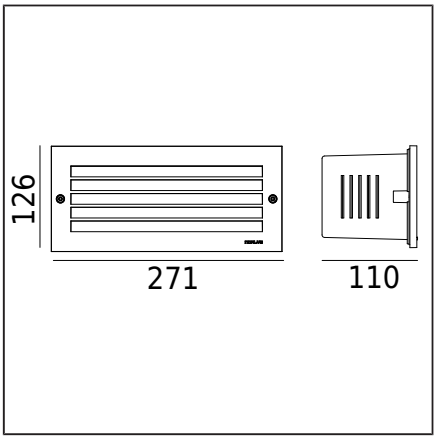

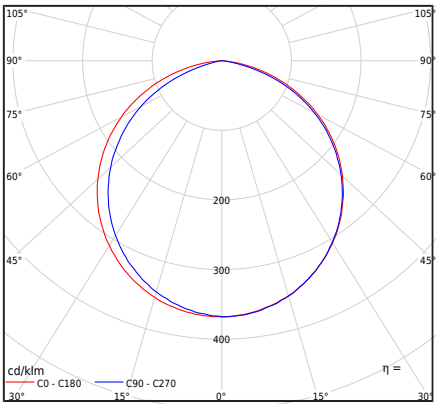

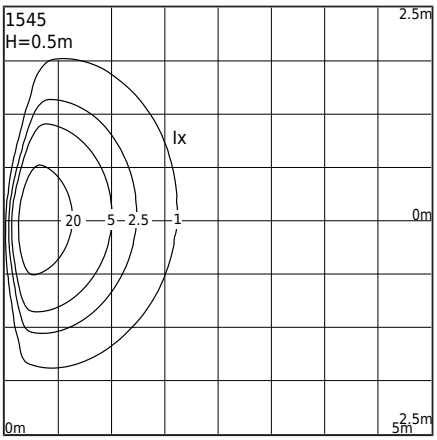

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	La luminaria está adaptada para iluminar escaleras, escalones, escalinatas, vías de comunicación y otras aplicaciones

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, color lechoso. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: empotrada en la pared - orificio 258x112x115, montaje en una pared estratificada - apertura 235x96x82
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, máx 3x1.5mm². Cable redondo aislado con un diámetro de ø7 ... 10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,63kg / 1,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,8W
Potencia del luminario	8,3W
Flujo luminoso de la lámpara	981lm
Flujo luminoso del luminario	67lm
Eficiencia de la luminaria	8,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Piezas de repuesto

06152000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08154000	Junta.
46999599	Módulo LED.
46999610	Fuente de alimentación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las calificaciones apropiadas, siguiendo las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

GRIMSTAD 1545



Índices

Índice	Color	RAL
1545AL	ALUMINIO	9006
1545GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las calificaciones apropiadas, siguiendo las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria