

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



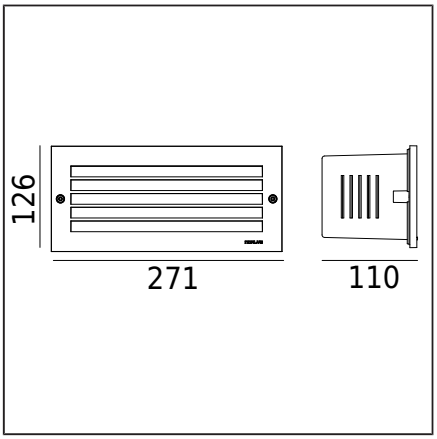

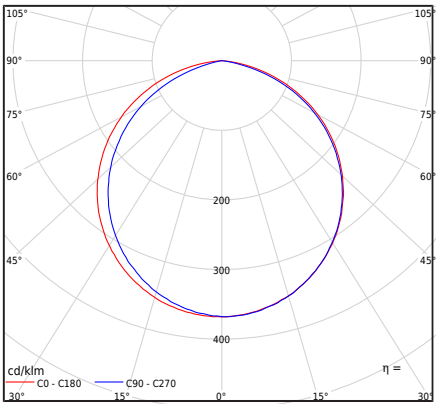

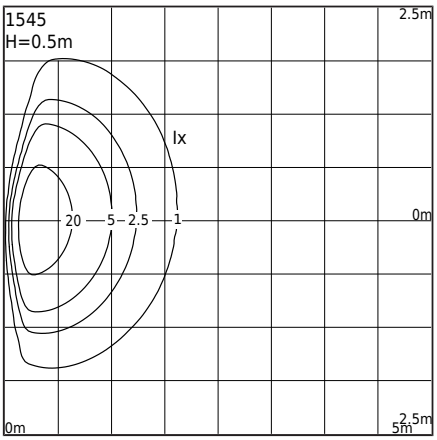

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on mukautettu valaisemaan portaita, askelmia, porraskäytäviä, kulkureittejä ja muita käyttökohteita

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, maitomainen väri. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: upotetaan seinään - reikä 258x112x115, asennus kerrostettuun seinään - aukko 235x96x82
Pääte	Liitännäisterminaalit: max 3x2.5mm², Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, max 3x1.5mm². Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7 ... 10.5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,63kg / 1,78kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,8W
Valaisimen wattimäärä	8,3W
Lampun valovirta	981lm
Valaisimen valovirta	67lm
Valaisimen tehokkuus	8,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Varaosat

06152000	Lampshade - huoltosarja
08154000	Tiiviste.
46999599	LED-moduuli.
46999610	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin voi vaihtaa henkilö, jolla on asianmukaiset pätevyydet ja joka noudattaa voimassa olevia säädöksiä. Kondensaatio, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

GRIMSTAD 1545



Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1545AL	ALUMIINI	9006
1545GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin voi vaihtaa henkilö, jolla on asianmukaiset pätevyydet ja joka noudattaa voimassa olevia säädöksiä. Kondensaatio, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua