

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.fr



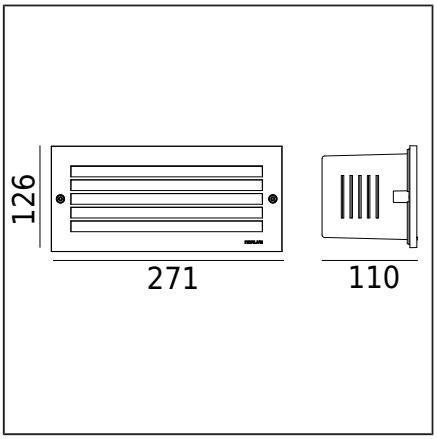

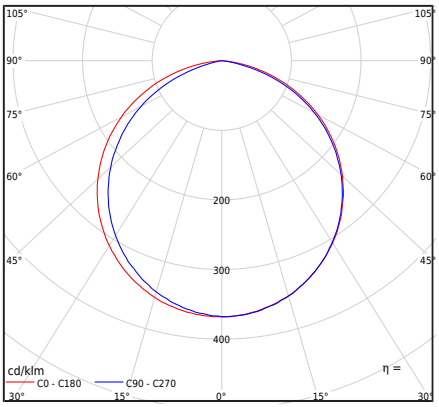

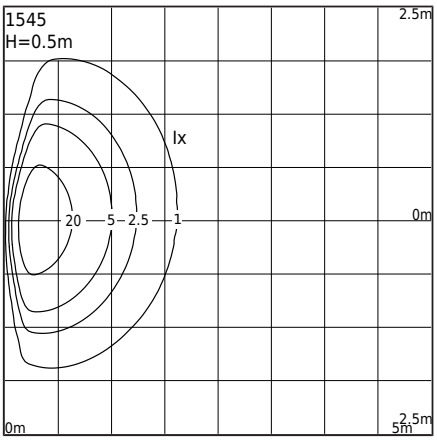

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour éclairer les escaliers, marches, escaliers, voies de communication et autres applications.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : encastré dans le mur - trou 258x112x115, montage dans un mur à couches - ouverture 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm². Câble rond isolé avec un diamètre de ø7 ... 10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,63kg / 1,78kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,8W
Puissance racordée du luminaire	8,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	981lm
Flux lumineux du luminaire	671m
Efficacité lumineuse du luminaire	8,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL	
Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Pièces détachées

06152000	Abat-jour - kit de service
08154000	Joint
46999599	Module LED
46999610	Alimentation

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

GRIMSTAD 1545

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1545AL	ALUMINIUM	9006
1545GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.