

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



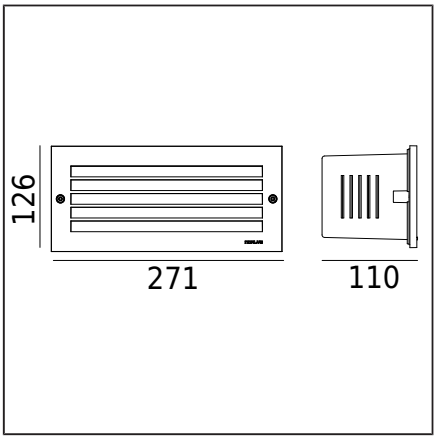

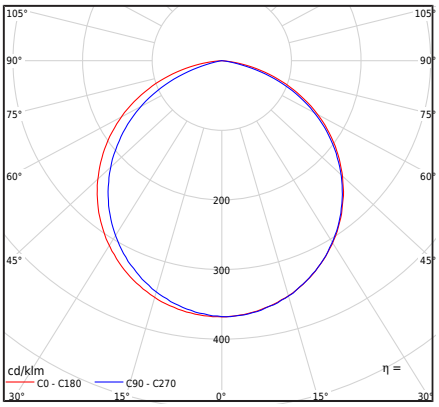

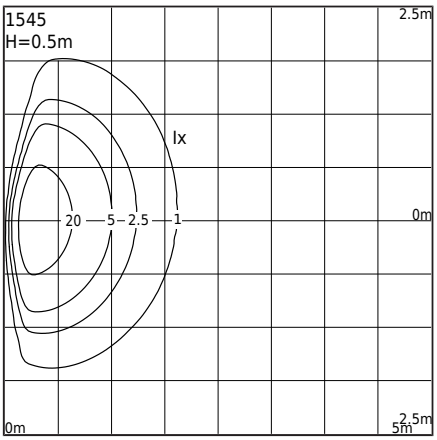

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, fokok, lépcsőházak, közlekedési utak és egyéb alkalmazások megvilágítására van adaptálva

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: falba ágyazva - lyuk 258x112x115, réteges falba szerelve - nyílás 235x96x82
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², Lehetőség a lámpatest hurokba kötésére, max 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel 7 ... 10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,63kg / 1,78kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,8W
Lámpatest teljesítmény	8,3W
Lámpa fényáram	981lm
Világító fényáram	671m
A lámpatest hatékonysága	8,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Alkatrészek

06152000	Lámpabúra - szervizkészlet
08154000	Tömítés
46999599	LED modul
46999610	Tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt igény esetén további információkat nyújtunk. Az előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező személy által cserélhető LED modul. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

GRIMSTAD 1545

Indexek

Index	Szín	RAL
1545AL	ALUMÍNIUM	9006
1545GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt igény esetén további információkat nyújtunk. Az előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező személy által cserélhető LED modul. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.