

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



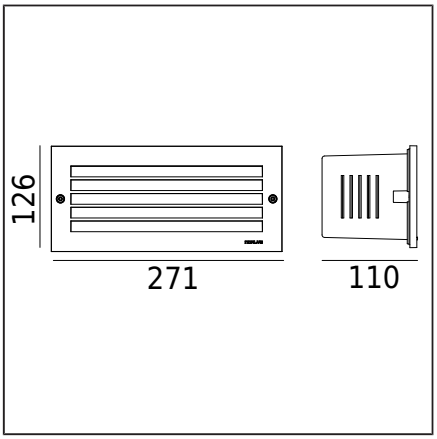

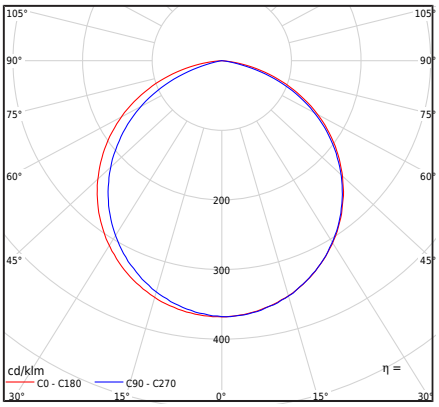

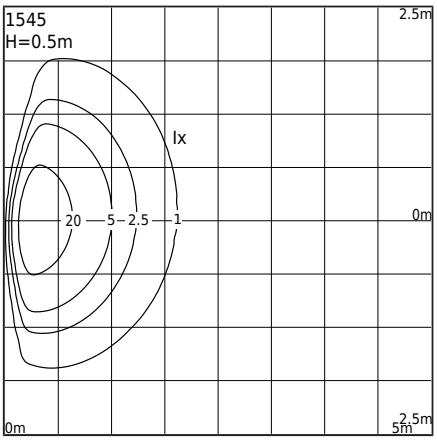

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	A luminária é adaptada para iluminar escadas, degraus, escadarias, caminhos de comunicação e outras aplicações

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, cor leitosa. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: embutida na parede - furo 258x112x115, montagem em uma parede em camadas - abertura 235x96x82
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², Possibilidade de conectar a luminária em loops, max 3x1,5mm². Cabo redondo isolado com um diâmetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,63kg / 1,78kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,8W
Potência do luminário	8,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	981lm
Fluxo luminoso do luminária	671m
Eficiência do luminária	8,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Peças de reposição

06152000	Abajur - kit de serviço
08154000	Gaxeta.
46999599	Módulo LED.
46999610	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, seguindo as normas aplicáveis. Condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

GRIMSTAD 1545

Índices

Índice	Cor	RAL
1545AL	ALUMÍNIO	9006
1545GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, seguindo as normas aplicáveis. Condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária