

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad 1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



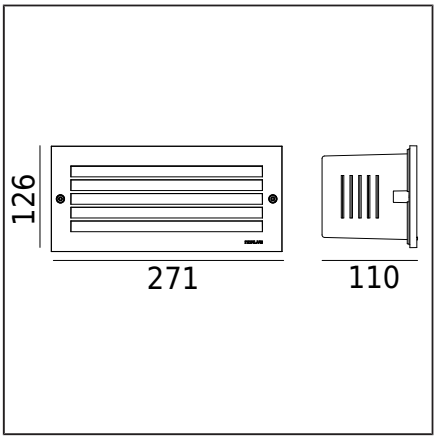

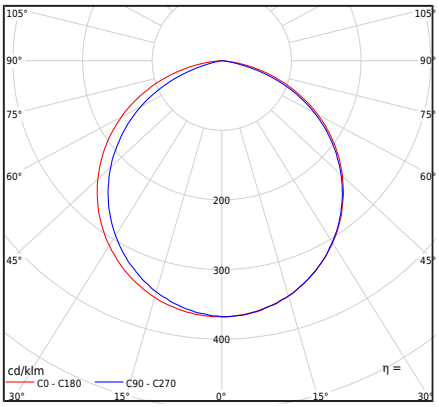

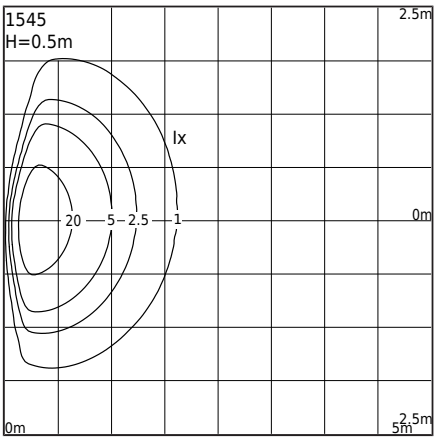

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник адаптирован для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коммуникационных путей и других применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,63kg / 1,78kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,8W
Мощность светильника	8,3W
Лампа светового потока	981lm
Световой световой поток	67lm
Эффективность светильника	8,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL	
Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасные части

06152000	Абажур - сервисный комплект
08154000	
46999599	
46999610	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1545AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1545GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE