

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



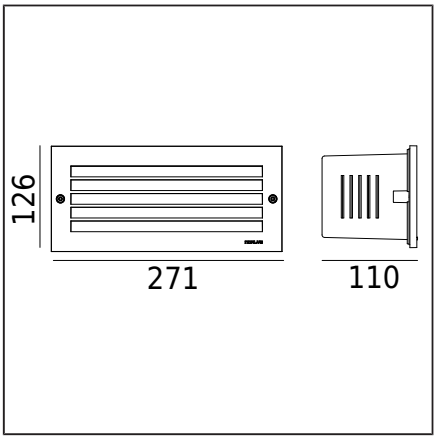

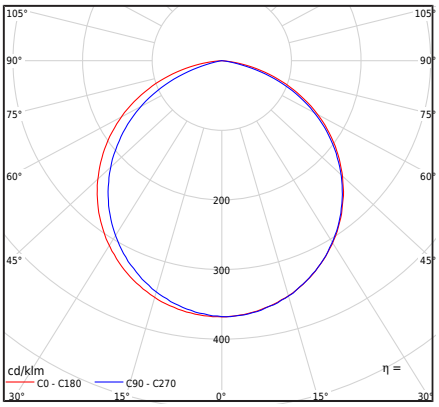

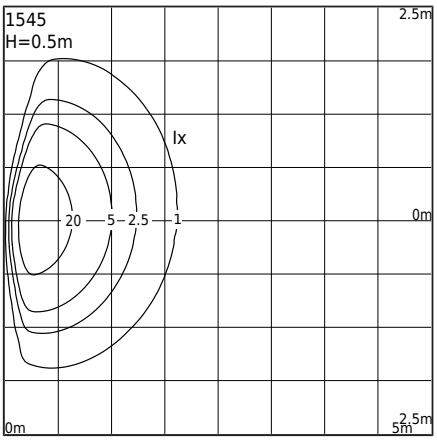

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo je prispôsobené na osvetlenie schodov, schodísk, komunikačných ciest a iných aplikácií

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, mliečna farba. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: zabudované do steny - otvor 258x112x115, montáž v sendvičovej stene - otvor 235x96x82
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², Možnosť pripojenia svietidla v slučkách, max 3x1.5mm². Kruhový izolovaný kábel s priemerom ø7 ... 10.5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,8W
Príkon svietidla	8,3W
Svetelný tok lampy	981lm
Svetelný tok svietidla	67lm
Účinnosť svietidla	8,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradné diely

06152000	Tienidlo - servisná súprava
08154000	Tesnenie.
46999599	LED modul.
46999610	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s vhodnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

GRIMSTAD 1545

Indexy

Register	Farba	RAL
1545GR	GRAFIT	7016
1545AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s vhodnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla