

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



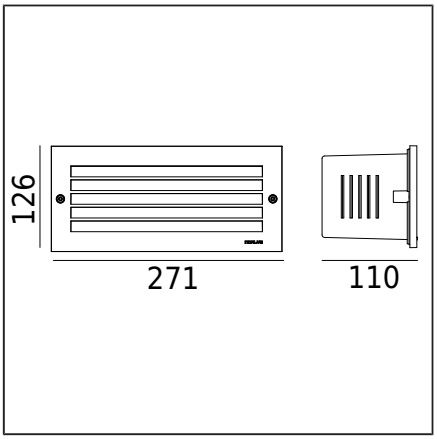

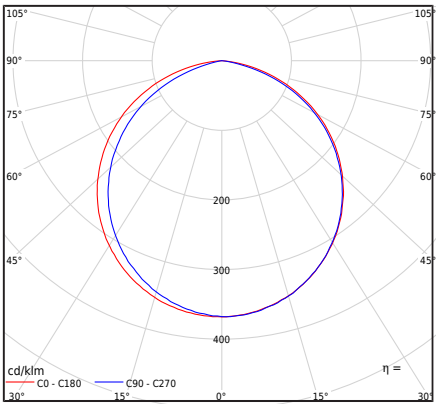

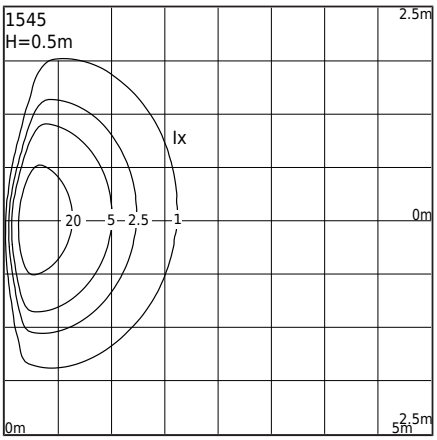

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är anpassad för att belysa trappor, steg, trapphus, kommunikationsvägar och andra tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, opal Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - hål 258x112x115, montering i en skiktad vägg - öppning 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,63kg / 1,78kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,8W
Armatur effekt	8,3W
Lumen modul	981lm
Lumen ut	67lm
Armaturens effekt	8,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservdelar

06152000	Lampskärm - servicepaket
08154000	Packning.
46999599	LED-modul.
46999610	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul kan bytas ut av en person med lämpliga kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

GRIMSTAD 1545



Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

Index

Art	Färg	RAL
1545AL	ALUMINIUM	9006
1545GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul kan bytas ut av en person med lämpliga kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.