

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad 1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



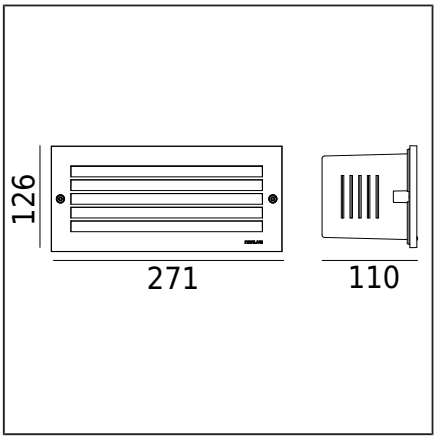

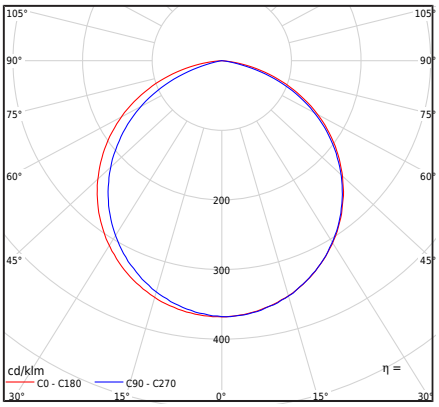

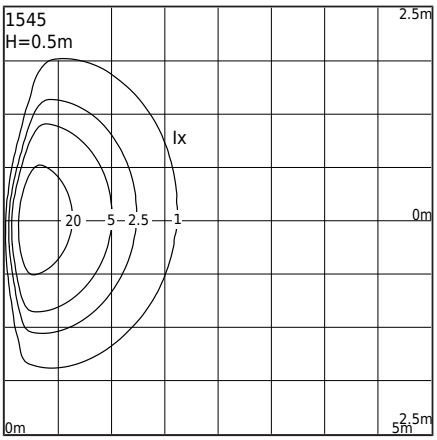

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Прилад освітлення адаптований для освітлення сходів, східців, сходових кліток, комунікаційних шляхів та інших застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, молочний колір. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 258x112x115, монтаж в багатошаровій стіні - отвір 235x96x82
Термінал	Клеми з'єднання: макс 3x2,5мм², Можливість підключення світильника в петлях, макс 3x1,5мм². Округлий ізольований кабель діаметром ø7 ... 10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,63kg / 1,78kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,8W
Потужність світильника	8,3W
Світловий потік лампи	981lm
Світловий потік світильника	67lm
Ефективність світильника	8,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасні частини

06152000	Абажур - сервісний комплект
08154000	Прокладка.
46999599	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на вимогу клієнта. Світлодіодний модуль замінюється особою з відповідною кваліфікацією згідно з чинними нормами. Конденсат, що може утворюватись у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1545AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1545GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на вимогу клієнта. Світлодіодний модуль замінюється особою з відповідною кваліфікацією згідно з чинними нормами. Конденсат, що може утворюватись у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника